

# JUNIOR REP





A **JUNIOR REP** lehetővé teszi a GFE összes analóg címezhető központjának távoli irányítását, a rendszer állapotának megjelenítését és felügyeletét. Minden tűz, hiba, teszt és kikapcsolás megjelenik az eszközön. A felhasználó elérheti az 1-es, 2-es felhasználói szintű, és 3-as telepítői/programozói szintű funkciókat. Az EN-54 második fejezetének megfelelően a jelzések és az irányítási funkciók az összes GFE analóg címezhető tűzjelző központon ugyanúgy jelennek meg. A 2-es és 3-as hozzáférési szintek ugyanazzal a kóddal érhetőek el, mint amiket a főközpontban beprogramozott.

Az eszköz ugyanazt a műanyag házat használja, mint a Junior V4 központ. Ez a ház fehérben, pirosban és feketében kapható.

Az egység tartalmaz egy RS-485-ös illesztőegységet. Az eszköz kompatibilis az összes olyan GFE adathurok illesztővel, amelyek a Junior Rep központot a Junior és a Juno Net címezhető központokhoz kapcsolhatják a következő három illesztési technológia segítségével:

- RS-485
- Optikai szál
- TCP/IP

Maximum 4 Junior Rep központ köthető egy olyan egyhurkos címezhető központhoz, amely közvetlenül a főközpont segéd tápellátás kimenetéről van meg táplálva. Ez a szám mindig a segéd tápellátás kimenet maximális terhelésétől függ.

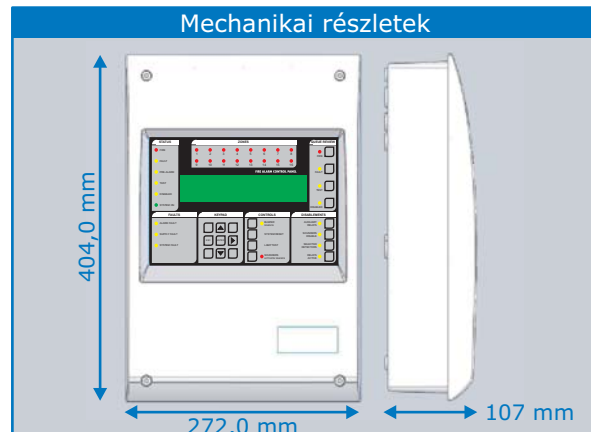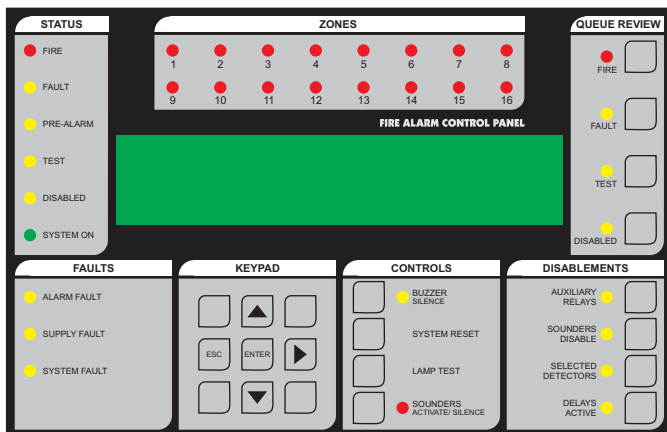

Rendelési kód	JUNIOR REP
Feszültség	28 V DC névleges a kp. segéd táp kimenetéről
Áramerősség	80 mA
Csatlakozás	Tápellátás +, -, illesztőegység csatl.
Repeater hálózat	RS-485, Optikai szál, TCP/IP
Maximális páratartalom	maximum 4 eszköz, ha a központ segéd tápellátását használja
Működési hőmérséklet	95% RH lecsapódásmentes
Méret	0 °C – 50 °C
Méret	272 (Szé) x 404 (Ma) x 107 (Mé) mm
Súly	1,6 kg

## Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL  
Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



**Sales** sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt