

VULCAN-2A

Címezhető hangjelző – villogó



A Vulcan 2 a 15 különböző változatával nagy rugalmasságot hozott a GFE figyelmeztető eszközeinek és illesztőinek termékei közé. Egy hurokra akár 96 Vulcan 2 eszköz köthető a hurokterheléstől függően. Kombinált hangjelző és villogó esetén maximum 64 eszköz köthető egy hurokra.

A címezhető Vulcan 2 felhasználható címezhető hangjelzőként/villogóként vagy kombinált hangjelzőként és villogóként. A kombinált eszközök Shadow hangjelzőként és villogóként vagy segéd hangjelzőként és villogóként is konfigurálhatóak. Létezik olyan változat, amely a hurok izolatorát is magába foglalja.

A Vulcan 2 összes eszközének címét DIP kapcsolók segítségével, a hangtónust pedig jumperrel lehet beállítani. A hangjelző és segéd hangjelző beállításokat egyenként kell elvégezni a DIP kapcsolók és jumperek segítségével. Szükség esetén egy potenciométerrel lehet a hangszintet beállítani. A Vulcan 2-t jellemzően egy érzékelővel összekapcsolva használják, azonban a címezhető Vulcan 2-nél egy fehér vagy egy átlátszó LED is rendelkezésre áll opcióként.

Hangjelző/villogó

A Vulcan 2 címezhető hangjelző/villogó hangjelzőként és villogóként is konfigurálható a 8-as DIP kapcsolók segítségével. A hangjelzők és villogók nem rendelkeznek egyedi címmel, ezáltal a többi címet igénylő eszköz számára címek szabadulnak fel. Ezek a hangjelzők és villogók nem jelentenek a központ felé, ezáltal a hurkon való jelenlétük nem felügyelt, de mivel használják a hurok tápellátását, ezért a hurokkalkulációnál számolni kell velük. Az egy hurkon lévő kombinált hangjelzők és villogók száma nem haladhatja meg a 64-et vagy a 96-ot abban az esetben, ha csak hangjelzők vagy csak villogók vannak a hurkon.

Segéd hangjelző/villogó

Ha a Vulcan 2 segédeszközként lett konfigurálva, akkor a hangjelzők/villogók ugyanazt a címet kapják, mint azok az érzékelők, amikhez csatlakoztatták őket. Ezt a konfigurációt a jumperek segítségével lehet beállítani. Ekkor a Vulcan 2 figyel a hurkot, hogy a központ küld-e parancsot az érzékelőnek, hogy aktiválja a LED-et. Amikor a parancs megérkezik a Vulcan 2 is aktiválódik. Ha tűzjelzés történik a további hangjelzőket a kiürítési parancssal lehet aktiválni. Ezáltal egy téves riasztás kevésbé zavarja a többi vendéget, ugyanakkor korai figyelmeztetést ad, ha ténylegesen tűzjelzés történik egy szobában. A központban a Hangjelző némítás gombot megnyomva az összes aktív hangjelző elhallgat.

A segéd hangjelzők és villogók maximális száma 63, ezek az 1-től 63-ig tartó címeket foglalhatják el.

VULCAN 2 – ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ



BELSŐ NÉZET




VULCAN-2A

Címezhető hangjelző – villogó



BEKÖTÉS, HANGSZÍN KONFIGURÁCIÓ

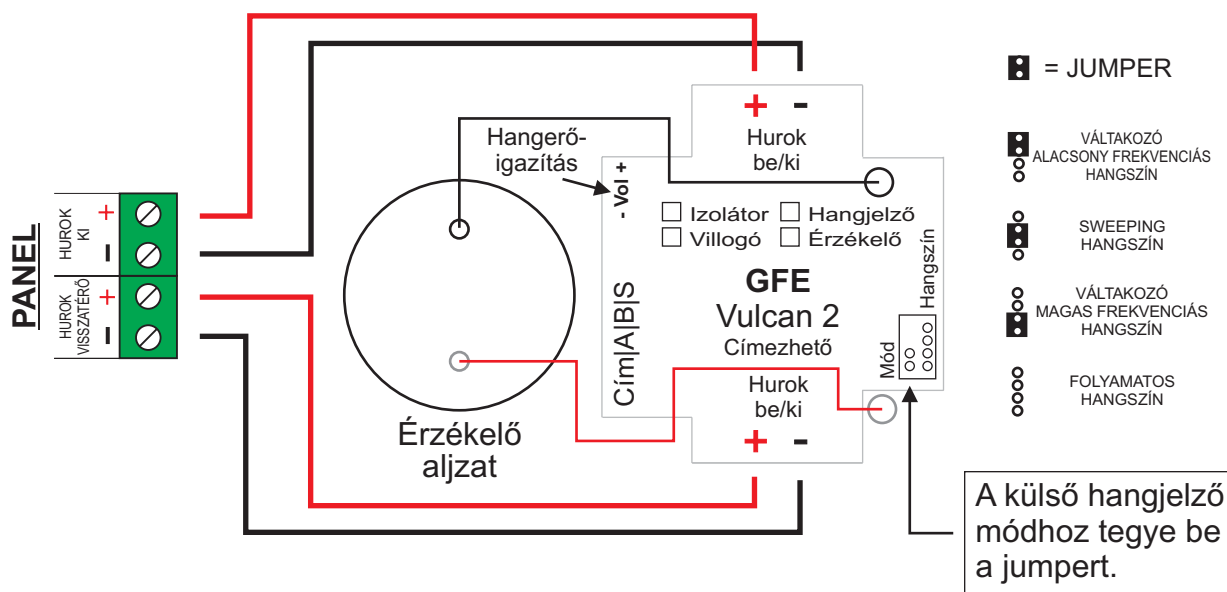

Technikai részletek

Feszültség	Huroktáplált 17 V – 30 V DC
Hurok áram – nyugalmi	1,1 mA
Hurok áram – riasztási 800–1000 Hz	4 mA csak hangjelzés – 5,5 mA villogóval
Hurok áram – riasztási 2–3 KHz	7 mA csak hangjelzés – 8 mA villogóval
Hurok áram – riasztási – villogó	2,5 mA
Hurok áram – Izolátor	150 µA plusz az eszközök nyugalmi/riasztási áramfelvétele
Hangjelző kimenet – Alacsony frekvencia	84 dB – 1 m
Hangjelző kimenet – Magas frekvencia	88 dB – 1 m
Maximális kábelméret	2,5 mm ²
Maximális páratartalom	95% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Szín / Burkolat anyaga	fehér ABS – átlátszó PC – FR 94V0
Méretetek	100 mm (D) x 29 mm (Szé) – LED-del 37,5 mm (Ma)
Súly	100 g vagy 120 g LED-del

Rendelési kód

VULCAN 2 AS	Vulcan 2 – Címezhető hangjelző
VULCAN 2 ASI	Vulcan 2 – Címezhető hangjelző – Izolátor
VULCAN 2 ASB	Vulcan 2 – Címezhető hangjelző/villogó
VULCAN 2 ASBI	Vulcan 2 – Címezhető hangjelző/villogó – Izolátor
VULCAN 2 AB	Vulcan 2 – Címezhető villogó
VULCAN 2 ABI	Vulcan 2 – Címezhető villogó – Izolátor
VULCAN 2 L	Vulcan 2 – LED – FEHÉR
VULCAN 2 LT	Vulcan 2 – LED – ÁTLÁTSZÓ

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt