

- Per installazioni interne ed esterne
- In alluminio verniciato a polveri
- WBOVA2 Brevettato

WBJA • Supporto a parete con snodo molto robusto adatto a tutte le nostre custodie di medie e grandi dimensioni.

WBMA • Supporto a parete con snodo particolarmente indicato per le nostre custodie di medie e piccole dimensioni.

WBOVA2 • Supporto a parete con snodo. Offre protezione antivandalismo grazie al passaggio interno dei cavi. Forando la guaina in dotazione di 2mm in meno rispetto al diametro del cavo si ottiene un grado di protezione IP55. L'utilizzo del set degli anelli di tenuta OWBIP1 o OWBIP2 garantisce, invece, un grado di protezione IP66.

WBOV3A2 • Modulo adattatore contropiastra con scatola stagna, in fusione di alluminio, fornito con staffa WBOVA2. Permette di eseguire il cablaggio nella scatola stagna. L'utilizzo del set degli anelli di tenuta OWBIP1 o OWBIP2 garantiscono alla custodia un grado di protezione IP66.

WCM3A • Supporto a soffitto. Permette una facile regolazione del posizionamento della custodia.

WCM4A2 • Supporto a soffitto. Permette una facile regolazione del posizionamento abbinata alla protezione antivandalismo. È adatto per le nostre custodie con possibilità di passaggio interno cavi. L'utilizzo del set degli anelli di tenuta OWBIP1 o OWBIP2 garantiscono alla custodia un grado di protezione IP66.

WCM5A • Stesse caratteristiche del supporto WCM4A2 ma con passaggio dei cavi esterno allo snodo. È adatto per le nostre custodie con passaggio esterno dei cavi di alimentazione e del segnale video.

WCMPA • Tubo prolunga lineare per WCM4A2 e WCM5A.

WFWCA • Supporto a colonna con snodo adatto per tutte le custodie in alluminio dotate di pressacavi.

OBJA • Snodo del supporto WBJA, WCM5A e WCM3A.



DATI TECNICI

2
 SUPPORTI
 PER CUSTODIE E BRANDEGGI

SUPPORTI PER CUSTODIE

Modelli	
WBJA	Supporto a parete con snodo
OBJA	Solo snodo
WBMA	Supporto a parete con snodo
WBOVA2	Supporto a parete con passaggio interno dei cavi
WBOV3A2	Supporto WBOVA2, contropiastra e scatola d'appoggio con passaggio interno dei cavi
WCM3A	Supporto a soffitto con snodo
WCM4A2	Supporto a soffitto con passaggio interno per cavi
WCM5A	Supporto a soffitto con snodo
WCMPA	Prolunga per WCM4A2 - WCM5A
WFWCA	Supporto a colonna con snodo

GENERALE

Realizzato in pressofusione di alluminio

Verniciato a polveri di epossipoliestere RAL9002

Fornito viti fissaggio custodia

La regolazione ed il fissaggio per il posizionamento della custodia avviene tramite una sola vite

MECCANICA

WBJA

Fissaggio a parete o su moduli adattatori

Portata: 25kg

Lunghezza: 285mm

WBMA

Fissaggio a parete o su moduli adattatori

Portata: 25kg

Lunghezza: 227mm

WBOVA2

Protezione antivandalismo, grazie al passaggio interno dei cavi

Fissaggio a parete o su componenti modulari

Portata: 25kg

Lunghezza: 204mm

WCM3A

Fissaggio a soffitto

Portata: 15kg

Lunghezza: 300mm

WCM4A2

Passaggio interno dei cavi

Fissaggio a soffitto

Portata: 15kg

Lunghezza: 412mm

WCM5A

Fissaggio a soffitto

Portata: 15kg

Lunghezza: 412mm

WCMPA

Prolunga lineare di 500mm per WCM4A2 e WCM5A

WFWCA

Fissaggio a parapetto o colonna

Portata: 15kg

Lunghezza: 185mm

OBJA

Snodo del supporto WBJA, WCM5A e WCM3A

ACCESSORI

OWBIP1

Set anelli di tenuta IP (1xPG11 e 2xPG9) per supporto WBOVA2 e WCM4A2 per custodie HOV32, VERSO e HEB

OWBIP2


Set anelli di tenuta IP (3xM16) per supporto WBOVA2, WCM4A2 per la custodia HEK

AMBIENTE


Interno / Esterno

	Peso Unitario:	Peso Prodotto Imballato:	Dimensioni Imballaggio (BxHxL):	Imballaggio Multiplo:
	WBJA 0.6kg	WBJA 0.7kg	WBJA 7.5x12x31cm	WBJA 20 unità
	WBMA 0.5kg	WBMA 0.6kg	WBMA 7.5x12x23cm	WBMA 25 unità
	WBOVA2 0.6kg	WBOVA2 0.7kg	WBOVA2 8.5x13x22cm	WBOVA2 25 unità
	WBOV3A 2.4kg	WBOV3A 2.5kg	WBOV3A2 11x19x53cm	WBOV3A -
	WCM3A 1.8kg	WCM3A 2.1kg	WCM3A 13x32.5x27cm	WCM3A 12 unità
	WCM4A2 1.3kg	WCM4A2 1.7kg	WCM4A2 10.5x36.5x36.5cm	WCM4A2 12 unità
	WCM5A 1.4kg	WCM5A 1.7kg	WCM5A 10.5x36.5x36.5cm	WCM5A 12 unità
	WCMPA 0.5kg	WCMPA 0.6kg	WCMPA 6x6x58.5cm	WCMPA -
	WFWCA 0.8kg	WFWCA 1.0kg	WFWCA 14.5x15x26.5cm	WFWCA 15 unità
	OBJA 0.2kg	OBJA 0.2kg	OBJA 8.5x5.5x11.5cm	OBJA -


WBJA

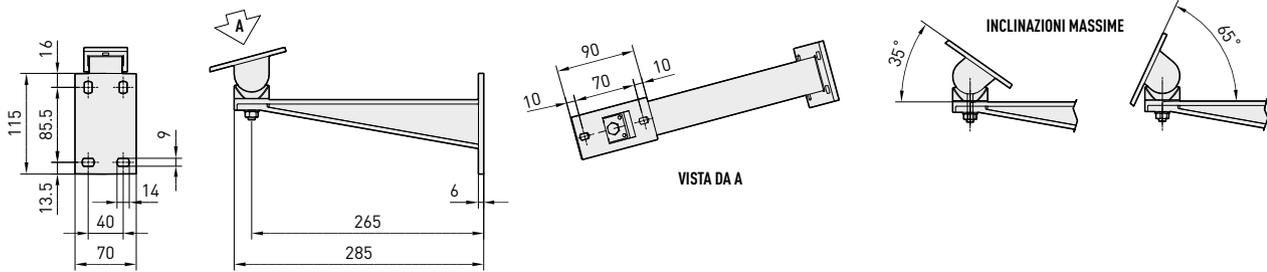


WBMA

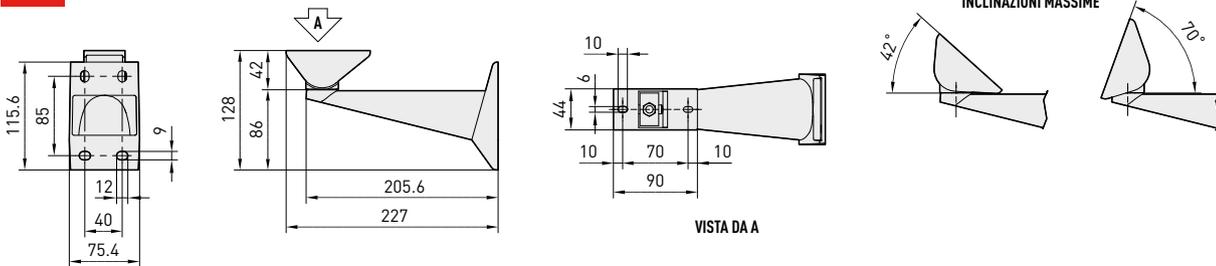

WBOVA2

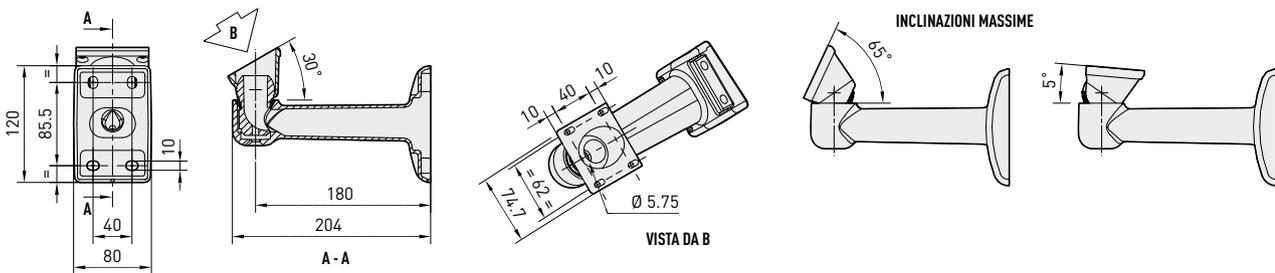


WBOV3A2

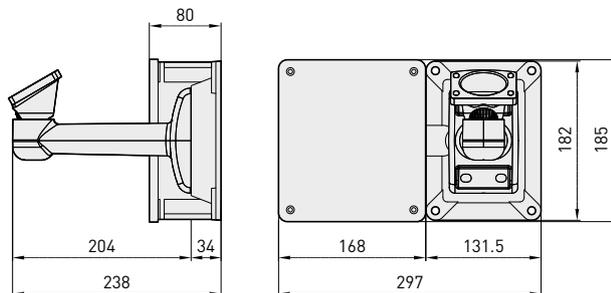


I valori espressi sono in millimetri.

2
 SUPPORTI
 PER CUSTODIE E BRANDEGGI


WCM3A

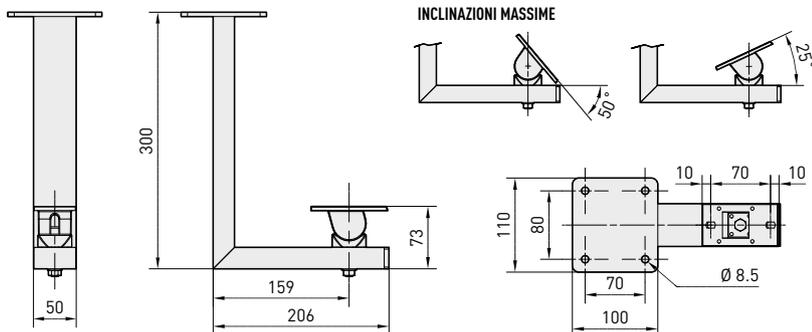


WFWCA

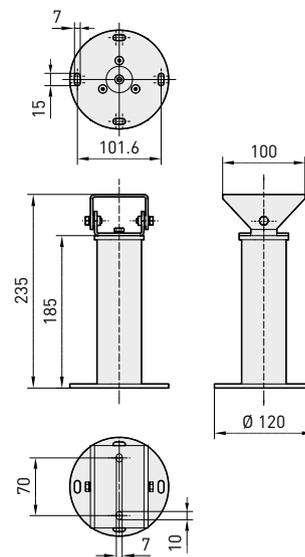


WCM4A2

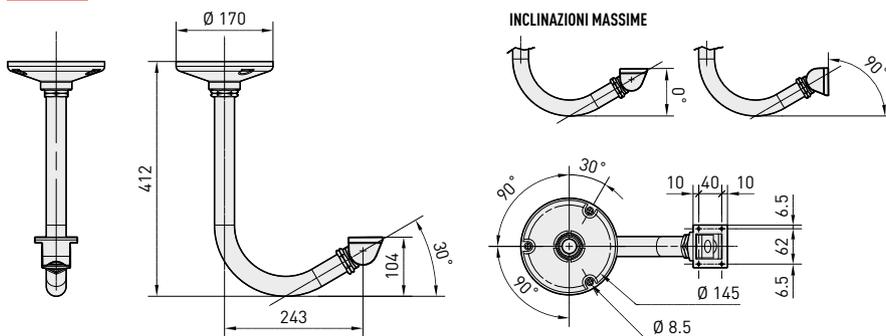

WCMPA

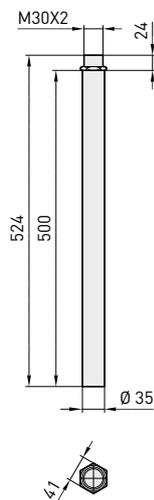

WCM5A

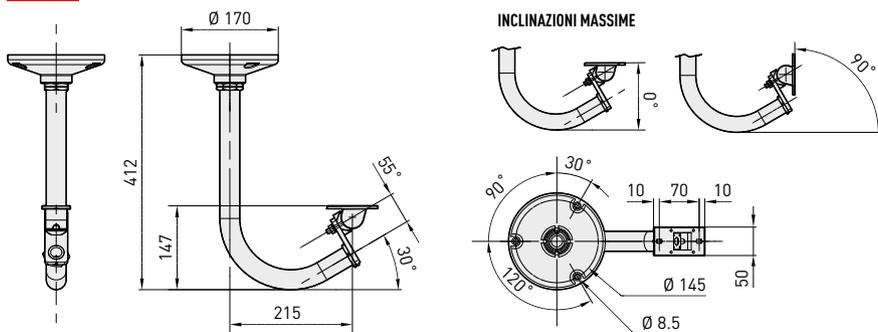

I valori espressi sono in millimetri.