

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Fabricante: FAAC S.p.A.

Dirección: Via Benini, 1
40069 - Zola Predosa
BOLOGNA - ITALIA

Declara que: El equipo electrónico 844 T

- cumple con los requisitos esenciales de seguridad de las siguientes directivas:

73/23 CEE y sucesiva modificación 93/68/CEE
89/336 CEE y sucesiva modificación 92/31 CEE y 93/68/CEE


Nota:

Este producto ha sido sometido a pruebas en una configuración típica homogénea (todos los productos de fabricación FAAC S.p.A.).

Bolonia, 01 de enero de 1997

El Administrador
Delegado

A. Bassi

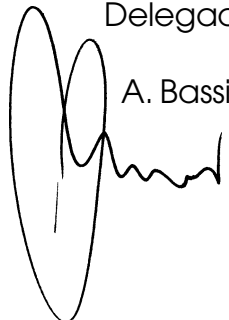

ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR

OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD

- 1) **¡ATENCIÓN! Es sumamente importante para la seguridad de las personas seguir atentamente las presentes instrucciones. Una instalación incorrecta o un uso impropio del producto puede causar graves daños a las personas.**
- 2) Lean detenidamente las instrucciones antes de instalar el producto.
- 3) Los materiales del embalaje (plástico, poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.
- 4) Guarden las instrucciones para futuras consultas.
- 5) Este producto ha sido proyectado y fabricado exclusivamente para la utilización indicada en el presente manual. Cualquier uso diverso del previsto podría perjudicar el funcionamiento del producto y/o representar fuente de peligro.
- 6) FAAC declina cualquier responsabilidad derivada de un uso impropio o diverso del previsto.
- 7) No instalen el aparato en atmósfera explosiva: la presencia de gas o humos inflamables constituye un grave peligro para la seguridad.
- 8) Los elementos constructivos mecánicos deben cumplir con lo establecido por las Normas UNI8612, CEN pr EN 12604 y CEN pr EN 12605.
Para los países fuera de la CEE, además de las referencias normativas nacionales, para obtener un nivel de seguridad adecuado, deben seguirse las Normas arriba indicadas.
- 9) FAAC no es responsable del no cumplimiento de la Buena Técnica en la construcción de los cierres que se han de motorizar, así como de las deformaciones que pudieran verificarse en la utilización.
- 10) La instalación debe efectuarse respetando las Normas UNI8612, CEN pr EN 12453 y CEN pr EN 12635.
El nivel de seguridad del automatismo debe ser C+D.
- 11) Quitar la alimentación eléctrica antes de efectuar cualquier intervención en la instalación.
- 12) Coloquen en la red de alimentación del automatismo un interruptor omnipolar con distancia de apertura de los contactos igual o superior a 3 mm. Se aconseja usar un magnetotérmico de 6A con interrupción omnipolar.
- 13) Comprueben que la instalación disponga de un interruptor diferencial con umbral de 0,03A.
- 14) Verifiquen que la instalación de tierra esté correctamente realizada y conecten las partes metálicas del cierre. Conecten también el borne de tierra Amarillo/Verde de la automatización.
- 15) La automatización dispone de un dispositivo de seguridad intrínseco antiplastamiento constituido por un control de par, no obstante, siempre deben preverse otros dispositivos de seguridad.
- 16) Los dispositivos de seguridad (Es.: fotocélulas, bordes de sensibilidad, etc...) permiten proteger posibles áreas de peligro de **Riesgos mecánicos de movimiento**, como por ejemplo antiplastamiento, desplazamiento, corte.
- 17) Para cada instalación es indispensable utilizar por lo menos una indicación luminosa (por ej.: FAAC LAMP MINILAMP, etc.) así como un cartel de señalización fijado adecuadamente a la estructura y los dispositivos citados en el punto "16".
- 18) FAAC declina toda responsabilidad relativa a la seguridad y al buen funcionamiento de la automatización si se utilizan componentes de la instalación que no sean de producción FAAC.
- 19) Para el mantenimiento utilicen exclusivamente piezas originales FAAC.
- 20) No efectúen ninguna modificación en los componentes que forman parte del sistema de automatización.
- 21) El instalador debe proporcionar todas las informaciones relativas al funcionamiento manual del sistema en caso de emergencia y entregar al usuario de la instalación la "Guía para el usuario" que se entrega adjunta al producto.
- 22) No permitan que niños o personas permanezcan cerca del producto durante su funcionamiento.
- 23) Mantengan fuera del alcance de los niños mandos remotos o cualquier otro generador de impulsos, a fin de evitar que la automatización pueda accionarse involuntariamente.
- 24) El usuario no debe por ningún motivo intentar reparar o modificar el producto, debe siempre dirigirse a personal cualificado.
- 25) **Todo lo que no esté previsto expresamente en las presentes instrucciones debe entenderse como no permitido.**

844 T

Las presentes instrucciones son válidas para el siguiente modelo:

Equipo 844 T

Este equipo puede ser instalado en los contenedores mod. E, L y LM. Antes de fijar la tarjeta al contenedor, introduzcan en los 3 orificios S (fig.2) las patas de soporte (largas para los mod. E, cortas para los mod. L y LM) contenidos en el paquete.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tab. 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPO ELÉCTR. 844 T

Alimentación	230V 3ph (+6 -10 %) 50Hz 400V 3ph+N (+6 -10 %) 50Hz
Carga máx. motores	1,3 KW
Alimentación accesorios	24 Vdc
Carga máx. accesorios	500 mA
Alimentación luz testigo	24V~ (5W max)
Temperatura ambiente	- 20°C + 55°C
Fusibles de protección	primario transformador accesorios
Conectores rápidos	- para tarjetas de descodificación o receptoras RP -
Entradas	OPEN
	OPEN PARCIAL
	STOP
	DISP. SEGURIDAD CIERRE FIN DE CARRERA
Salidas	luz testigo intermitente motor
	alimentación accesorios 24Vdc
Programación	tiempo pausa (5-10-15-30-60-120-180 seg.)
	lógicas A1/A2/S1/S2/E1/E2/B/C preparpadeo
Frenado motor	fija
Temporización de seguridad	255 seg.

1.1. LAY-OUT TARJETA 844 T

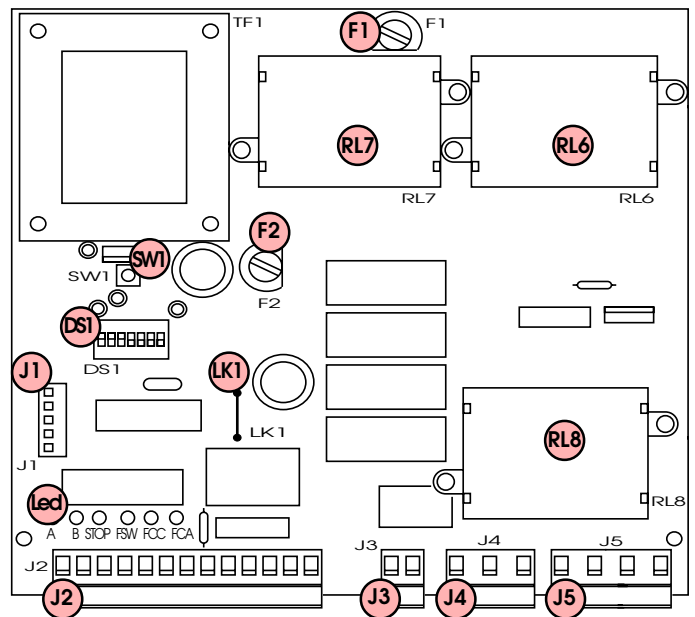


Fig. 1

TAB. 2 COMPONENTES TARJETA 844 T

F1	Fusible F1 5x20 F5A/250V rápido (transformador)
F2	Fusible F2 5x20 T1,6A/250V retardado (accesorios)
SW1	Pulsador de RESET
DS1	Microinterruptores de programación
Diodo	Diodos de señalización del estado de las entradas
J1	Conector rápido tarjetas descodificación/receptoras RP
J2	Regleta de bornes baja tensión entradas/accesorios
J3	Regleta de bornes salida intermitente (230V~ máx 60W)
J4	Regleta de bornes salida motor
J5	Regleta de bornes entrada alimentación de línea
LK1	Puente para contacto libre luz testigo
RL6-7	Relé motor
RL8	Relé frenado

2. CONEXIONES ELÉCTRICAS CON 400V 3ph (Nota: para las conexiones con 230V 3ph véase Cap.8)

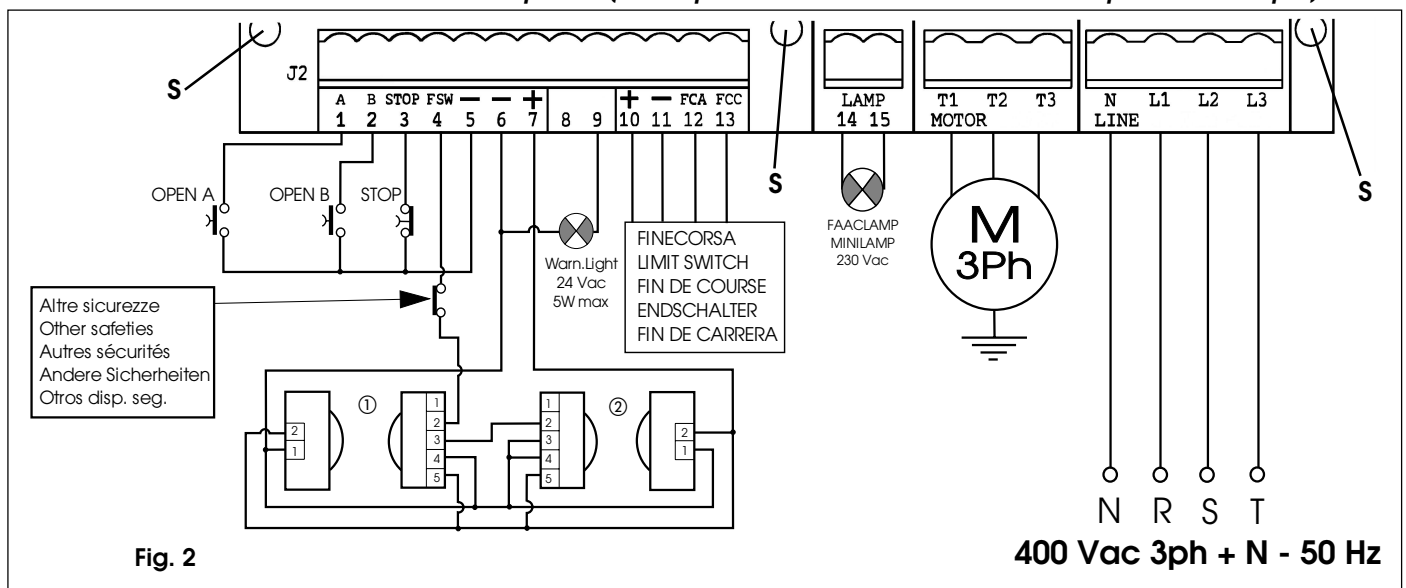


Fig. 2

➤ Antes de efectuar cualquier tipo de intervención en la tarjeta (conexiones, programación, mantenimiento) quiten siempre la alimentación eléctrica.


Atención: Desconectando los conectores J3 y J4 puede estar presente alta tensión en las salidas del intermitente y motor.

Sigan los puntos 10, 11, 12, 13, 14 de las OBLIGACIONES GENERALES PARA LA SEGURIDAD. Separen siempre los cables de alimentación de los de mando y de seguridad (pulsador, receptor, fotocélulas etc.). Para evitar cualquier interferencia eléctrica utilicen vainas separadas.

3. DESCRIPCIÓN

3.1. CONECTOR J1

El conector J1 se utiliza para la conexión rápida de tarjetas MINIDEC, DECODER, RECEPTORAS RP (Figuras 3, 4, 5)
 La activación se efectúa acoplando las tarjetas accesorias de manera que el lado donde se hallan los componentes esté dirigido hacia el interior del equipo electrónico 844 T.
 La activación y desactivación se efectúan después de haber quitado la tensión.

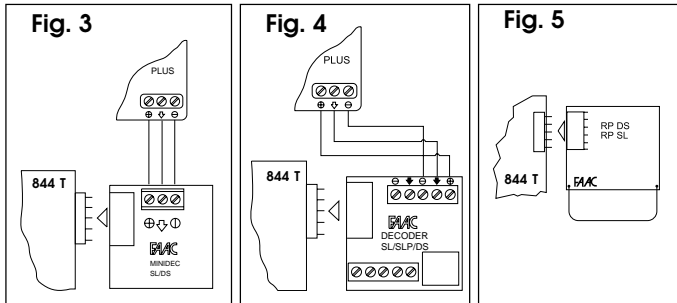


3.2. REGLETA DE BORNES J2 (baja tensión)

- 1 = OPEN A (N.O.) - Apertura total**
 Se entiende cualquier generador de impulsos con contacto N.O. que, accionado, da lugar a un movimiento de apertura de la verja. En las lógicas A, E y S manda tanto la apertura como el cierre.
 Para instalar más dispositivos de Open A, conecten los contactos N.O. en paralelo.
- 2 = OPEN B (N.O.) - Apertura peatonal / Cierre**
 Se entiende cualquier generador de impulsos con contacto N.O. que, en las lógicas A, E y S, da lugar a un movimiento de apertura peatonal de la verja. En las lógicas B y C manda un movimiento de cierre.
 Para instalar más dispositivos de Open B, conecten los contactos N.O. en paralelo.
- 3 = Mando de STOP (N.C.)**
 Se entiende cualquier dispositivo (p.ej. pulsador) que, abriendo un contacto, detiene el movimiento de la verja.
 Para instalar más dispositivos de parada, conecten los contactos N.C. en serie.
 ➔ Si no se conectan los dispositivos de Stop, puenteen la entrada con el común (borne 5).
- 4 = FSW Contacto disp. de seguridad en cierre (N.C.)**
 Por dispositivos de seguridad se entienden todos los dispositivos (fotocélulas, bordes de sensibilidad, espiras magnéticas) con contacto N.C. que, en presencia de un obstáculo en el área por ellos protegida, intervienen interrumpiendo el movimiento de la verja. La función de los dispositivos de seguridad en cierre es proteger la zona interesada del movimiento de la verja durante la fase de cierre.
 La intervención de los dispositivos de seguridad durante la fase de cierre provoca la inversión del movimiento de la verja, mientras que durante la fase de apertura no tiene ningún efecto. Los dispositivos de seguridad de cierre, si están ocupadas con verja abierta o en pausa, impiden el cierre de la misma.
 Para instalar más dispositivos de seguridad, conecten los contactos N.C. en serie.
 ➔ Si no se conectan dispositivos de seguridad en cierre, puenteen esta entra con el común (borne 5).
- 5 = Común mandos**
- 6 = Común alimentación accesorios**
- 7 = Positivo alimentación accesorios 24Vdc (+)**
 La carga máxima de los accesorios es de 500mA.
 Para el cálculo de las absorciones, remítanse a las instrucciones de los relativos accesorios.
- 9 = Salida luz testigo (Warning Light) 24 Vac**
 La carga máxima del testigo es de 5 W.

Para el funcionamiento de la luz testigo remítanse a la programación de los microinterruptores.

➔ Si se corta el puente LK1, se obtiene un contacto limpio entre los bornes 8 y 9 (véase fig.6).

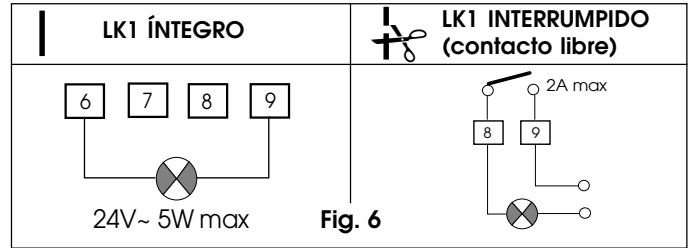

- 10 = Positivo alimentación fines de carrera inductivos 24Vdc (+)**
- 11 = Común fin de carrera**
- 12 = Fin de carrera apertura (N.O.)**
- 13 = Fin de carrera cierre (N.O.)**

Nota: Si se instala la tarjeta en el motorreductor 844 MC-T, los bornes 10-11-12-13 deben conectarse a la tarjeta 844 INTERFAZ (entregada con el motorreductor) siguiendo el esquema de la fig.20.

3.3. REGLETA DE BORNES J3 (alta tensión)


Regleta de bornes para la conexión del intermitente (máx. 60W).

3.4. REGLETA DE BORNES J4 (alta tensión)

Regleta de bornes para la conexión del motor.

3.5. REGLETA DE BORNES J5 (alta tensión)

Regleta de bornes para la alimentación 400V 3ph + Neutro - 50 Hz (véase fig.2) o bien 230V 3ph - 50 Hz (véase fig.8). Conecten el cable amarillo/verde de tierra como muestra la Fig. 7.

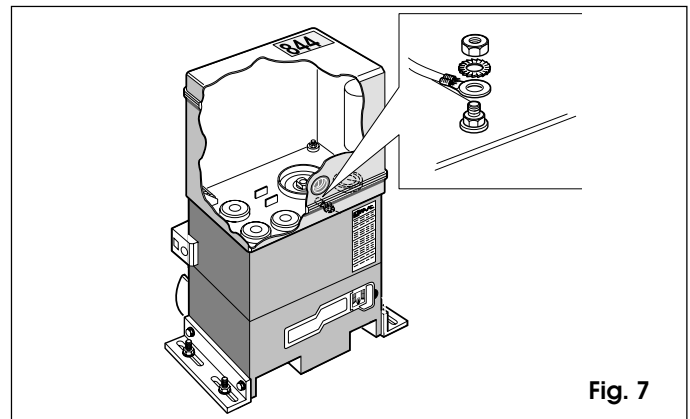

3.6. DIODO DE SEÑALIZACIÓN

En la tarjeta están presentes 6 Diodos que indican el estado de las entradas de la regleta de bornes:


- DIODO ENCENDIDO = contacto cerrado**
- DIODO APAGADO = contacto abierto**

TAB. 3 ESTADO DE LOS DIODOS

DIODO	ENCENDIDO	APAGADO
OPEN A	mando activo	mando inactivo
OPEN B	mando activo	mando inactivo
STOP	mando inactivo	mando activo
FSW	disp. de seguridad libres	disp. de seguridad ocupados
FCC	fin de carrera cierre libre	fin de carrera cierre ocupado
FCA	fin de carrera apertura libre	fin de carrera apertura ocupado

4. PROGRAMACIÓN

Para programar el funcionamiento de la automatización hay que utilizar los específicos microinterruptores, tal y como se muestra en el siguiente esquema.

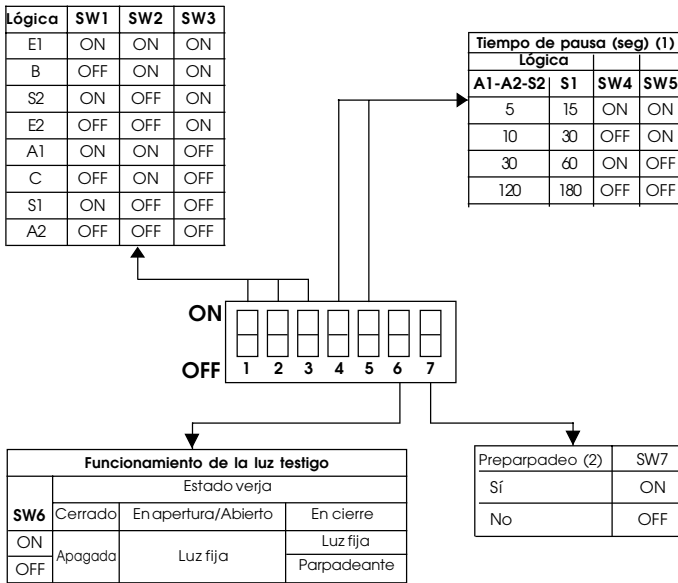

- (1) Los tiempos de pausa comprenden el eventual preparpadeo.
- (2) El preparpadeo inicia 5" antes de todo movimiento.

➔ Cada vez que se interviene en la programación hay que presionar el pulsador de RESET.

Lógicas de funcionamiento

Las lógicas disponibles son las siguientes:
 A1/A2 = «Automática» S1/S2 = «Disp. de seguridad»
 E1/E2/B = «Semiautomática» C = «Hombre presente»

El comportamiento de la automatización en las diferentes lógicas se indica en las Tab. 4-5-6-7-8-9-10-11.

Tiempo de pausa

El tiempo de pausa es el tiempo de parada en apertura antes de que la verja se cierre de nuevo cuando se ha seleccionado una lógica automática.

Los tiempos de pausa comprenden el eventual preparpadeo.

Funcionamiento de la luz testigo

Permite diferenciar el comportamiento de la luz testigo en cierre mediante intermitencia.

Preparpadeo

Se puede seleccionar un preparpadeo de 5 seg. del intermitente antes de todo movimiento. Esto permite avisar a todo aquel que se halle cerca de la verja del inminente movimiento.

TAB. 4 LÓGICA A1 (AUTOMÁTICA)

LÓGICA A1	IMPULSOS		
ESTADO VERJA	OPENA-OPENB(1)	STOP	DISP.DESEGURIDAD
CERRADO	abre y cierra de nuevo tras el tiempo de pausa(2)	ningún efecto	ningún efecto
ABIERTO EN PAUSA	cierra tras 5" (3)	bloquea el conteo	congela la pausa hasta la liberación
EN CIERRE	invierte el movimiento	se bloquea	invierte el movimiento
EN APERTURA	ningún efecto	se bloquea	ningún efecto
BLOQUEADO	cierra de nuevo (2)	ningún efecto	ningún efecto

TAB. 5 LÓGICA A2 (AUTOMÁTICA PLUS)

LÓGICA A2	IMPULSOS		
ESTADO VERJA	OPENA-OPENB(1)	STOP	DISP.DESEGURIDAD
CERRADO	abre y cierra de nuevo tras el tiempo de pausa(2)	ningún efecto	ningún efecto
ABIERTO EN PAUSA	cierra tras 5" (3)	bloquea el conteo	tras liberación cierra tras 5"
EN CIERRE	invierte el movimiento	se bloquea	bloquea y invierte tras liberación(2)
EN APERTURA	ningún efecto	se bloquea	ningún efecto
BLOQUEADO	cierra de nuevo (2)	ningún efecto	ningún efecto

TAB. 6 LÓGICA S1 (DISP. DE SEGURIDAD)

LÓGICA S1	IMPULSOS		
ESTADO VERJA	OPENA-OPENB(1)	STOP	DISP.DESEGURIDAD
CERRADO	abre y cierra de nuevo tras el tiempo de pausa(2)	ningún efecto	ningún efecto
ABIERTO EN PAUSA	cierra inmediatamente (2-3)	bloquea el conteo	tras liberación cierra tras 5"
EN CIERRE	invierte el movimiento	se bloquea	invierte el movimiento
EN APERTURA	invierte el movimiento	se bloquea	ningún efecto
BLOQUEADO	cierra de nuevo (2)	ningún efecto	ningún efecto

TAB. 7 LÓGICA S2 (DISP. DE SEGURIDAD PLUS)

LÓGICA S2	IMPULSOS		
ESTADO VERJA	OPENA-OPENB(1)	STOP	DISP.DESEGURIDAD
CERRADO	abre y cierra de nuevo tras el tiempo de pausa(2)	ningún efecto	ningún efecto
ABIERTO EN PAUSA	cierra inmediatamente (2-3)	bloquea el conteo	congela la pausa hasta la liberación
EN CIERRE	invierte el movimiento	se bloquea	bloquea y invierte tras liberación(2)
EN APERTURA	invierte el movimiento	se bloquea	ningún efecto
BLOQUEADO	cierra de nuevo (2)	ningún efecto	ningún efecto

TAB. 8 LÓGICA E1 (SEMIAUTOMÁTICA)

LÓGICA E1	IMPULSOS		
ESTADO VERJA	OPENA-OPENB(1)	STOP	DISP.DESEGURIDAD
CERRADO	abre (2)	ningún efecto	ningún efecto
ABIERTO	cierra de nuevo (2)	ningún efecto	ningún efecto
EN CIERRE	invierte el movimiento	se bloquea	invierte el movimiento
EN APERTURA	se bloquea	se bloquea	ningún efecto
BLOQUEADO	cierra de nuevo (con disp. de seguridad ocupados abre otra vez) (2)	ningún efecto	ningún efecto

TAB. 9 LÓGICA E2 (SEMIAUTOMÁTICA PLUS)

LÓGICA E2	IMPULSOS		
ESTADO VERJA	OPENA-OPENB(1)	STOP	DISP.DESEGURIDAD
CERRADO	abre (2)	ningún efecto	ningún efecto
ABIERTO	cierra de nuevo (2)	ningún efecto	ningún efecto
EN CIERRE	invierte el movimiento	se bloquea	bloquea y invierte tras liberación(2)
EN APERTURA	se bloquea	se bloquea	ningún efecto
BLOQUEADO	cierra de nuevo (con disp. de seguridad ocupados abre otra vez) (2)	ningún efecto	ningún efecto

TAB. 10 LÓGICA B (SEMIAUTOMÁTICA)

LÓGICA B	IMPULSOS			
ESTADO VERJA	OPEN A	OPEN B(4)	DISP.DESEGURIDAD	STOP
CERRADO	abre (2)	ningún efecto	ningún efecto	ningún efecto
ABIERTO	ningún efecto	cierra (2)	inhibe el cierre	ningún efecto
EN CIERRE	ningún efecto	ningún efecto	bloquea el movimiento	bloquea el movimiento
EN APERTURA	ningún efecto	ningún efecto	ningún efecto	bloquea el movimiento
BLOQUEADO	completa la apertura (2)	completa el cierre (2)	inhibe el cierre	ningún efecto

TAB. 11 LÓGICA C (HOMBRE PRESENTE)

LÓGICA C	MANDOS SIEMPRE PRESIONADOS		IMPULSOS	
ESTADO VERJA	OPENA(5)	OPEN B (4 e 5)	DISP.DESEGURIDAD	STOP
CERRADO	abre	ningún efecto	ningún efecto	ningún efecto
ABIERTO	ningún efecto	cierra (2)	inhibe el cierre	ningún efecto
EN CIERRE	ningún efecto	ningún efecto	bloquea el movimiento	bloquea el movimiento
EN APERTURA	ningún efecto	ningún efecto	ningún efecto	bloquea el movimiento
BLOQUEADO	completa la apertura (2)	completa el cierre (2)	inhibe el cierre	ningún efecto

- (1) La entrada OPEN B manda la apertura parcial.
- (2) Con preparpadeo seleccionado, el movimiento inicia tras 5 seg.
- (3) Si el impulso se envía durante el preparpadeo, cuenta de nuevo.
- (4) La entrada OPEN B manda el cierre.
- (5) Para obtener el movimiento de la verja hay que mantener presionado el pulsador. Cuando se suelta la verja se detiene.

5. CONDICIONES DE ANOMALÍA

Las siguientes condiciones causan los siguientes efectos en el normal funcionamiento de la automatización:

- ① error del microprocesador
 - ② intervención de la temporización electrónica de seguridad (interrupción del funcionamiento tras un tiempo de trabajo continuo superior a 255 seg.)
 - ③ fines de carrera desconectados (o ambos ocupados)
 - Las condiciones ① y ② sólo tienen el efecto de mandar un stop a la automatización.
 - La condición ③ provoca una situación de alarma inhibiendo cualquier actividad:
- El restablecimiento del normal funcionamiento sólo se efectúa después de haber eliminado la causa de la alarma y presionado el pulsador de RESET (o después de haber interrumpido momentáneamente la tensión de alimentación). Para obtener la señalización de dicha condición, hay que conectar la luz testigo: la alarma es señalizada mediante una intermitencia muy rápida (0.25 seg).

6. COMPROBACIÓN DEL SENTIDO DE ROTACIÓN

- 1) Desbloqueen el operador, colóquenlo manualmente a mitad de carrera y bloquéenlo de nuevo.
- 2) Alimenten el sistema, seguidamente presionen el pulsador de RESET.
- 3) Den un mando de Open al operador, comprueben que la verja se mueva en la dirección de apertura y seguidamente presionen el pulsador de RESET para detener el movimiento de la hoja.
- 4) Si el sentido de rotación es incorrecto, inviertan el cableado de los cables T1 y T3 del motor eléctrico.

7. COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LOS FINES DE CARRERA

Manden la apertura de la verja y verifiquen que, con la hoja abierta, el diodo FCC esté encendido y el diodo FCA apagado. Manden el cierre de la verja (o esperen el tiempo de pausa en caso de lógica automática) y comprueben que, con la hoja cerrada, el diodo FCA esté encendido y el diodo FCC apagado. Si los diodos estuvieran invertidos, intercambien entre sí los cables conectados en los bornes 12 y 13.

8. CONEXIONES ELÉCTRICAS CON 230V 3ph

Para conectar el equipo 844 T a una línea 230 V trifásica, sigan el esquema de la fig.8.

Nota: El motor eléctrico del motorreductor deberá ser del tipo 230V 3ph.

