

- Dimensioni ridotte
- Controllo a microprocessore
- Ricezione seriale RS485 fino a 1200m

MICRODEC485 è un miniricevitore digitale che permette il controllo remoto di un brandeggio e di un'ottica motorizzata.


Concepito per essere inserito all'interno di custodie per telecamera, di facile installazione, riduce il numero di connessioni e di componenti (quali scatole esterne).

Il controllo di tutte le funzioni è assicurato dalle unità di comando DCT, DCJ, DCTEL e DCIR o delle matrici serie SM.

Il collegamento con l'unità di controllo può avvenire in RS485 (distanza massima 1200m).


È possibile indirizzare fino a 32 ricevitori. La tensione di alimentazione è di 24V AC.

Il MICRODEC485 permette di controllare brandeggi in 24V AC, 50/60Hz e ottiche a 12V DC ad inversione di polarità (zoom e focus); può essere installato nelle custodie HEB e HEG.

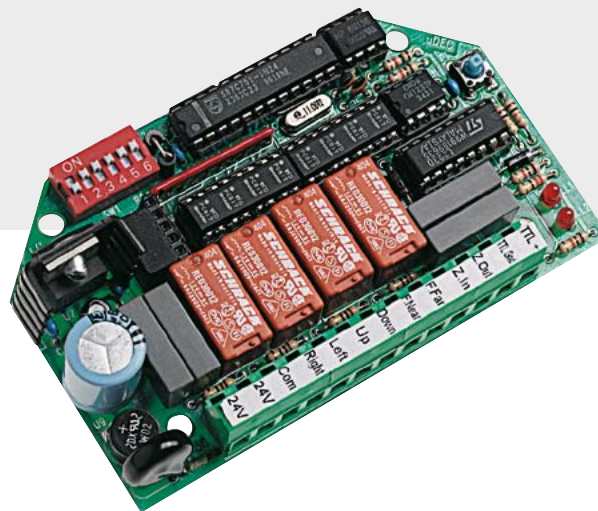


MICRODEC485

DIP-SWITCH DI SELEZIONE INDIRIZZO

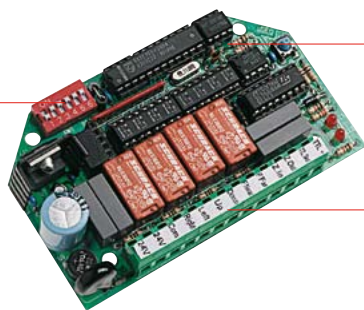

PULSANTE DI RESET

MORSETTO

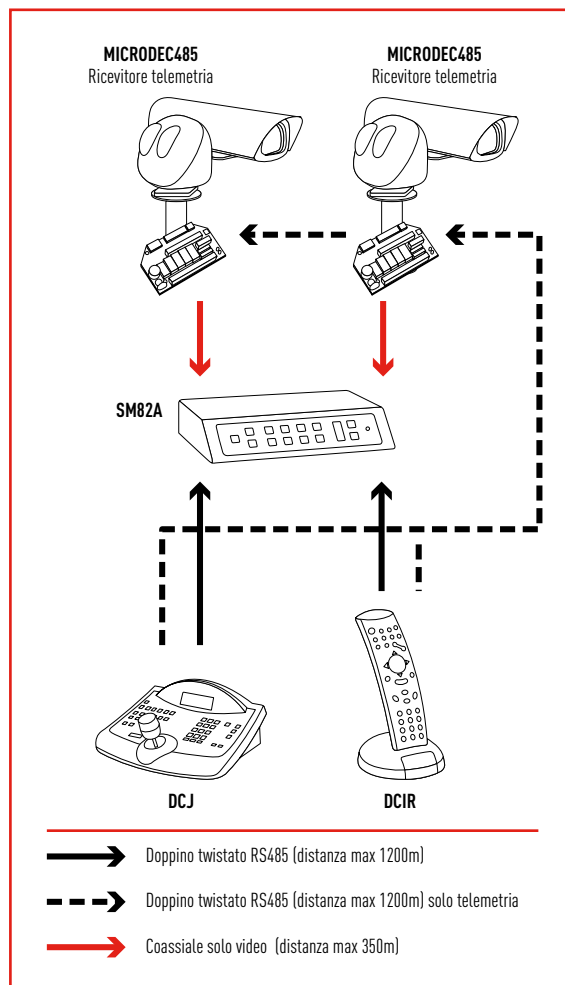

DATI TECNICI

GENERALE

8 Funzioni UP, DOWN, LEFT, RIGHT, ZOOM TELE, ZOOM WIDE, FOCUS NEAR, FOCUS FAR

32 indirizzi selezionabili tramite Dip switch

Inserimento diretto nelle custodie HEG, HEB

Logica digitale e parte di potenza optoisolate

2 led di diagnostica

Fornito con manuale d'istruzioni, 1 piastra di sostegno, 4 distanziali, 2 viti di fissaggio

MECCANICA

Dimensioni: 100x60mm

ELETTRICO

Tensione di alimentazione: 24V AC, 50/60Hz

Tensione brandeggio: 24V AC, 50/60Hz

Tensione ottica: 12V AC, 50mA (inversione di polarità)

Consumo ricevitore: 1W

PROTOCOLLI

VIDEOTECH (1200, 9600 Baudrate)

COMUNICAZIONI

Ingresso seriale RS485

Massima distanza: 1200m

PRODOTTI CORRELATI

SM42A-82A Matrice 4/8 ingressi e 2 uscite

SM84A-164A Matrice 8/16 ingressi e 4 uscite

SM328A Matrice 32 ingressi e 8 uscite

DCTEL Tastiera controllo matrice e telemetria

DCIR Comando ad infrarossi

DCJ Tastiera controllo matrice, telemetria e multiplexer con joystick tre assi

DCT Tastiera controllo matrice, telemetria, multiplexer e DVR, touch screen e joystick tre assi

PTH911 Brandeggio orizzontale/verticale, 24V AC

PTH311 Brandeggio orizzontale/verticale, 24V AC

IPT721 Brandeggio orizzontale/verticale a parete, 24V AC

IPTS721 Brandeggio orizzontale/verticale a soffitto, 24V AC

IPHS721 Brandeggio orizzontale a soffitto, 24V AC

Retrofit su prodotti fuori produzione: contatta Videotec per ulteriori specifiche.

AMBIENTE

Interno

Temperatura di esercizio: 0°C / +45°C

CONFORMITÀ A

CE in accordo con EN 61000-6-3, EN 60065, EN 50130-4



Peso Unitario:
MICRODEC485 0.2kg

Peso Prodotto Imballato:
MICRODEC485 0.3kg

Dimensioni Imballaggio (BxHxL):
MICRODEC485 9.5x13x19.5cm

Imballaggio Multiplo:
MICRODEC485 -