

- Für gebäudeinterne Installationen
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium



MIS • Halterung für Monitore 9"-12", 12"-14" mit modularen Elementen aus stranggepreßten, Schwarzes Grau-farbigen epoxyd-pulver-beschichteten Aluminiumteilen und Aluminiumrohren. Das System der Halterung mit seinen gummi-beschichteten Streben und Winkelstücken hält jeden Schaden vom Monitor ab.

MID • Halterung für Monitore 14"-21", 21"-28" mit Doppelstrebe, mit modularen Elementen aus stranggepreßten Aluminiumteilen und -rohren, die Schwarzes Grau -farbig epoxyd-pulver-beschichtet sind. Das System der Halterung mit seinen gummi-beschichteten Streben und Winkelstücken hält jeden Schaden vom Monitor ab.

MHSW1 • Wandhalterung aus Alurohr mit Stahlplatte, Schwarzes Grau -farbig epoxyd-pulver-beschichtet. Die Monitore müssen für die Schraubebefestigung an der Halterungsplatte geeignet sein. Für kleinere Monitore: 9"-12"-14".

MWM • Schwarzes Grau -farbige Wandhalterung für Wandmontage.

MCMB • Schwarzes Grau -farbige Deckenhalterung.

WCOMPB • Schwarzes Grau -farbige Verlängerung für MCMB.



TECHNISCHE DATEN

MONITORHALTERUNGEN	
MONITORHALTERUNGEN	
MIS1-M1	Halterung für Monitore von 9"-12" (212.5-325mm)
MIS2-M1	Halterung für Monitore von 12"-14" (275-377.5mm)
MID3-M1	Halterung für Monitore von 14"-21" (367.5-532.5mm)
MID4-M1	Halterung für Monitore von 21"-28" (510-675mm)
HALTERUNGEN	
MHSW1	Wandhalterung für Monitore von 9"-12"-14"
ZUBEHÖR	
MWM1	Wandhalterung für Mod. MIS
MWM4	Wandhalterung für Mod. MID
MCMB	Deckenhalterung für Mod. MIS/MID
WCMPB	500mm-Verlängerung für MCMB

ALLGEMEINES

Hergestellt aus Alu-Strangpreßteilen und -rohren (MIS, MID)

Hergestellt aus Aluminiumrohr und Stahlplatte (MHSW1)

Hergestellt aus Aluminiumrohr (MWM, MCMB, WCMPB)

Schwarzes Grau-Farbe Epoxydpuverbeschichtung

Gummischutz für Monitor (MIS, MID)

MECHANIK

MIS1-M1

Abmessungen: min 210x210mm, max 320x350mm

Tragfähigkeit: 20kg

MIS2-M1

Dimensioni: min 255x 210mm, max 370x350mm

Tragfähigkeit: 25kg

MID3-M1

Abmessungen: min 367x367mm, max 532x532mm

Tragfähigkeit: 35kg

MID4-M1

Abmessungen: min 510x510mm, max 675x675mm

Tragfähigkeit: 40kg

MHSW1

Wandbefestigung

Horizontalachsabstand für die Schraubebefestigung: min 210mm, max 220mm

Vertikalachsabstand für die Schraubebefestigung: min 140mm, max 269mm (man kann durch die 180°-Drehung der zwei Stangen einen Vertikalachsabstand von 112mm haben)

Tragfähigkeit: 25kg

MWM1

Für Mod. MIS

Wandbefestigung

Tragfähigkeit: 60kg

MWM4

Für Mod. MID

Wandbefestigung

Tragfähigkeit: 60kg

MCMB

Deckenbefestigung

Tragfähigkeit: 60kg

WCMPB

Verlängerung für MCMB

Länge 500mm

UMGEBUNG

Für innere Installationen



Einheitsgewicht:

MIS1-M1 2.4kg
MIS2-M1 2.5kg
MID3-M1 5kg
MID4-M1 7kg
MHSW1 3.4kg
MWM1 1.4kg
MWM4 1.9kg
MCMB 1.7kg
WCMPB 0.5kg

Verpacktes Produktgewicht:

MIS1-M1 2.6kg
MIS2-M1 2.6kg
MID3-M1 7kg
MID4-M1 8.5kg
MHSW1 3.6kg
MWM1 2.2kg
MWM4 2.4kg
MCMB 1.9kg
WCMPB 0.6kg


Verpackung-Ausmaße (BxHxL):

MIS1-M1 -
MIS2-M1 -
MID3-M1 58x64x20cm
MID4-M1 76x76x20cm
MHSW1 10.5x36x34cm
MWM1 9x46x52cm
MWM4 76x76x20cm
MCMB 19x9x105.5cm
WCMPB 6x6x58.5cm


Masterkarton:

MIS1-M1 10 Einheiten
MIS2-M1 10 Einheiten
MID3-M1 -
MID4-M1 -
MHSW1 6 Einheiten
MWM1 10 Einheiten
MWM4 9 Einheiten
MCMB -
WCMPB -


MIS1-M1

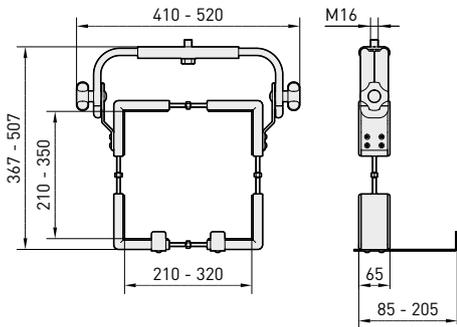


MIS2-M1

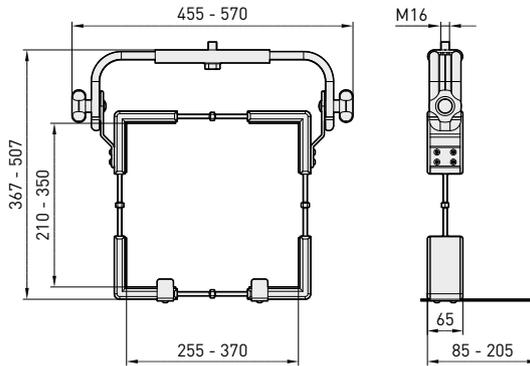


MID3-M1

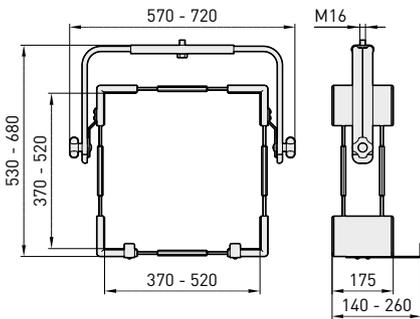

MID4-M1

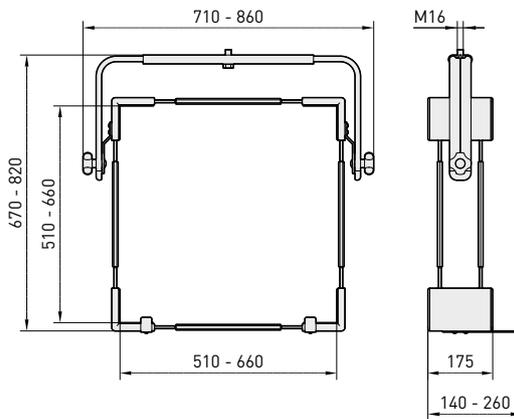


MHSW1

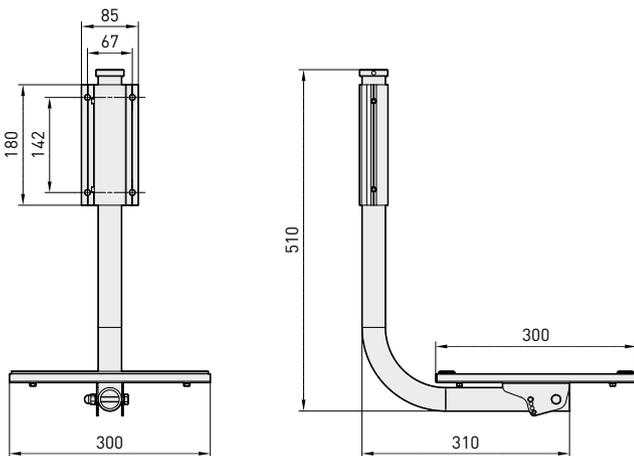


Maßangabe in Millimeter.



MWM1

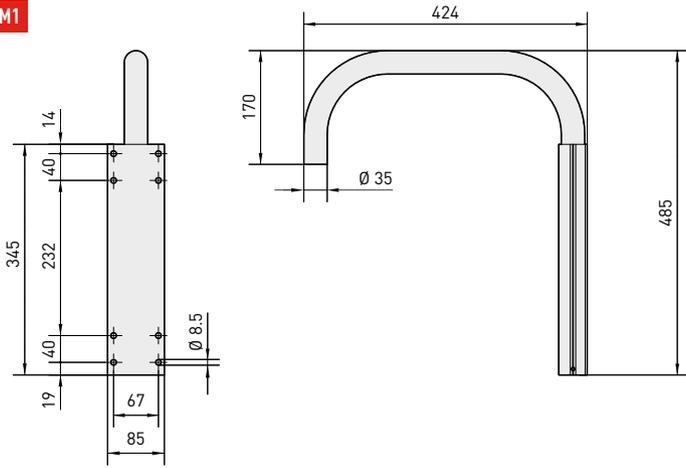


MCMB

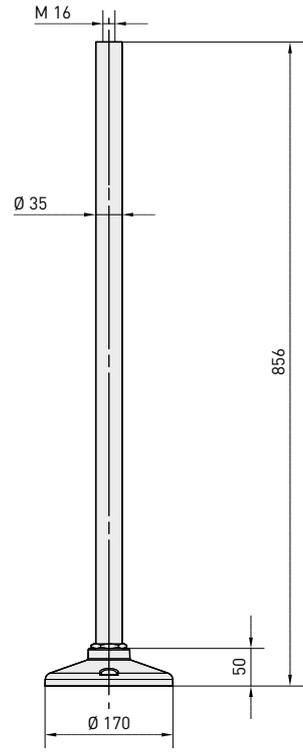

MWM4

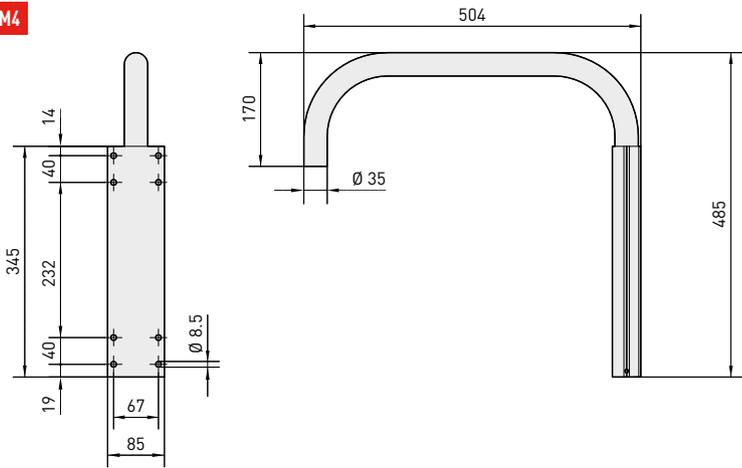

WCMPB

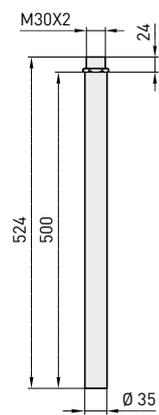

Maßangabe in Millimeter.