



## Devimat™ fűtőszőnyeg - a komfort új világa.

### A fázós láb a múlté!


Felejtse el a hideg, fázós reggeleket! Kezdje kényelmesen a napot egy otthonos fürdőszobában! A DEVI hosszú évek óta bevált megoldásaival a kellemes, meleg padló komfortját nyújtja Önnek.

A Devimat™ fűtőszőnyeg mindössze 3 mm helyet igényel a járólappalattal, ezért utólagos beépítésekhez, felújításokhoz is használható, akár a meglévő, régi burkolat megbontása nélkül is.

A műanyag hálóra szerelt elektromos fűtőszál fektetése egyszerű, akár háziilag is kivitelezhető, csupán az elektromos bekötést kell szakemberre bízni.

A Devireg™ elektronikus termosztátokkal pontos szabályozás biztosítható, a padló hőmérséklete optimális értékre állítható.

Az intelligens időzítővel ellátott Devireg™ 550 termosztáttal a fűtést saját életritmusához igazíthatja: a hét minden napján az Ön igényei szerint kapcsolja a fűtést.

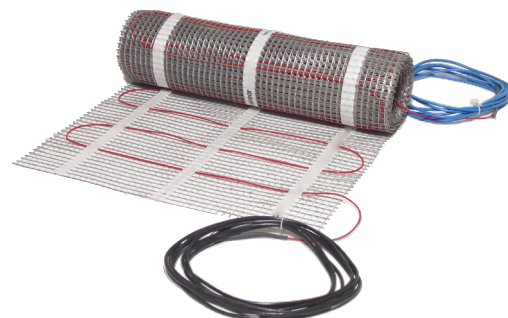

# A Devimat™ padlófűtés ennyire egyszerű:



**1.** A fűtendő terület meghatározása és a szükséges fűtőszőnyeg kiválasztása után készítsen egy fektetési vázlatot.




**2.** Vesse ki a padlóérzékelő és az elektromos csatlakozások helyét a falban illetve a padlóban.



**3.** Az érzékelő védőcsövének elhelyezése után tisztítsa meg a felületet, szükség esetén használjon pormegkötő anyagot.



**4.** A megtisztított aljzatra kezdje el a szőnyeget fektetni. A szőnyeg alja öntapadó, ezért könnyen a padlóhoz rögzíthető.



**5.** Fordulóknál, bútorok kikerülésekor a háló bevágható és a fűtőszőnyeg a kívánt irányba fordítható. Vigyázzon, ne sértse meg a fűtőszálát!



**6.** A háló bevágása után a szőnyeg fektetése folytatható, a művelet a fektetési vázlat szerint többször megismételhető.



**7.** Ha kész a fektetés, műszerrel ellenőrizze, hogy a fűtőszál nem sérült-e meg véletlenül.



**8.** A lefektetett szőnyegekre rakható a flexibilis csemperagasztó, vagy az aljzatkiegyenlítő.



**9.** A burkolat lerakása után ellenőrizze ismét a fűtőszál épségét, majd a szakember kösse azt az elektromos hálózathoz.

A Devimat™ fűtőszőnyeg kétféle teljesítménnyel áll rendelkezésre: 100W/m<sup>2</sup>, illetve 150W/m<sup>2</sup>. A kisebb teljesítményű kiegészítő fűtésre, temperálásra használható pl. konyhában, nappaliban, míg a nagyobb fűtésre, illetve fürdőszobákba ajánlott. Mindkét típus 0,5 m szélességű, különböző hosszúságú tekercsben kapható. Mivel a fűtőszőnyeg egy műanyag hálóra szerelt vékony fűtőszál, a háló elvágásával az könnyen a helyiséghez igazítható (pl. egy 0,5m x 4m-es DSVF-150 szőnyeg egy 1m x 2m-es felületre fektethető).

A precíz DEVI termosztátokkal a padlófűtés optimálisan, igényeinek megfelelően szabályozható.

A Devimat™ padlófűtés alkalmazható kiegészítő, temperáló fűtésre is átmeneti időszakokban, pl. tavasszal, ősszel. Mivel a padló hamar átmelegszik nem szükséges a fűtésrendszert beindítani ahhoz, hogy meleg legyen a fürdőszobában, vagy a nappaliban, ráadásul a hagyományos fűtésektől (pl. gázkazán) függetlenül üzemeltethető.

## A DEVI egyéb termékei a fürdőszobai komfort növelésére:



**DEVI tükörfűtés:**  
A tükörvilágítással együtt üzemeltethető láthatatlan megoldás tiszta, páramentes tükröt biztosít.



**Devirail™:**  
Fehér, vagy króm, törölköző tartó-szárító 3 méretben (U-20W, S-40W, M-60W).



Devireg™ 130 falon kívüli



Devireg™ 530 süllyesztett



Devireg™ 535 programórával



Devireg™ 550 intelligens időzítővel

A DEVI rendszereinek használatával lakásának komfortja egyszerűen, könnyedén növelhető. Forduljon bizalommal a termék forgalmazójához, aki készsággal áll rendelkezésére, és segít a megfelelő megoldás kiválasztásában.