

ELITE

230V - 12V



Automazione per cancelli a battente per ante di lunghezza fino a 5 metri conforme alle normative europee vigenti.

Estremamente silenzioso e di facile installazione, **ELITE** viene fornito con accessori e staffe regolabili ed è disponibile in 4 versioni per essere idoneo a qualunque tipo di applicazione.

ELITE è dotato di chiave di sblocco per apertura manuale in caso di mancanza di corrente e la chiusura di sicurezza è garantita dal motore irreversibile che rende superfluo l'uso dell'elettro serratura.

La robusta struttura in alluminio è valorizzata da una verniciatura con polvere poliestere inalterabile nel tempo.

Il perfetto accoppiamento tra i vari componenti meccanici (vite senza fine e ingranaggio in bronzo), uno speciale grasso sintetico adatto alle varie temperature, la protezione termica incorporata fanno di **ELITE** un attuatore per uso intensivo e di lunga vita operativa (praticamente senza manutenzione) con qualsiasi condizione climatica.

Automatisme conforme à la réglementation en vigueur pour des portails à battants de 5 mètres maximum.

Extrêmement silencieux et facile à installer le **ELITE** est fourni avec accessoires et pattes de fixation réglables et il est disponible en 4 versions pour être installé sur tout les genres d'applications.

Le **ELITE** est doté de clés de déverrouillage pour une ouverture manuelle en cas de panne de courant et le blocage est assuré par le fait que le moteur soit autobloquant ce qui rend inutile une serrure électrique.

La structure en aluminium solide est valorisée par une peinture avec poudre polyester inaltérable dans le temps.

Le parfait couplage entre les différents composants mécaniques (vis sans fin et pignon bronze), la graisse synthétique spéciale résistante aux différentes températures et la protection thermique font du **ELITE** un motoréducteur approprié pour un usage intensif et une longue vie opérationnelle presque sans entretien en toutes conditions climatiques.

Automation for swing gates with leaf lengths up to 5 metres in conformity with all European standards in force.

Extremely noiseless and easy to install, **ELITE** comes complete with accessories and adjustable brackets, available in 4 versions to be suitable for every kind of application.

ELITE is provided with a release device for manual opening in case of power failure and the clamping of the gate is guaranteed by the irreversible motor that makes unnecessary the electric lock.

The sturdy aluminium structure is treated with polyester powder paint which perfectly stands the test of time. **ELITE** is suitable for an intensive use and has a long working life (practically maintenance-free) in any climatic conditions thanks to the perfect harmony among the mechanical components (endless screw and bronze gear), the special synthetic grease suitable to be used at various temperatures and the thermic internal protection.

Automación para cancelas batientes con hojas de longitud máxima 5 mt, conforme con las vigentes normativas europeas.


Extremamente silencioso y de fácil instalación, **ELITE** se provee con accesorios y abrazaderas regulables y es disponible en 4 versiones que permiten cualquier tipo de aplicación.

ELITE es un mecanismo irreversible, con lo cual no es necesario agregar cerraduras eléctricas; en caso de corte de corriente, la llave de desbloqueo permite accionar la puerta manualmente.

La robusta estructura en aluminio se revaloriza gracias al barnizado con polvo poliéster inalterable en el tiempo.

ELITE es un operador para uso intensivo y de larga durabilidad, prácticamente sin necesidad de mantenimiento gracias a la perfecta unión entre los componentes mecánicos (tornillo si fin y engranaje en bronce), a la especial grasa sintética resistente a las temperaturas elevadas y a la protección térmica incorporada.

	ELITE 230V				ELITE 12V			
Versione - Version - Type - Modelo	300	400	500	600	300	400	500	600
Lunghezza anta Longueur du portail - Leaf length mm Dimensiones hoja	2500	3000	3500	4000	1800	2200	3000	3800
Corsa - Course - Stroke - Recorrido mm	300	400	500	600	300	400	500	600
Tempo corsa - Temps de course Strike time - Tiempo del recorrido sec.	16''	21''	26''	31''	16''	21''	26''	31''
Spinta - Force maxi de pousse Thrust force - Empuje N	3000				1800			
Alimentazione - Alimentation Power supply - Alimentación V/Hz	230V ~ 50Hz				12V dc			
Potenza assorbita - Puissance moteur Power absorbed W Potencia absorbida	300				80			
Assorbimento - Absorbtion Absorption - Absorción A	1,2 - 1,7				0,7 - 9,5			
Condensatore - Condensateur Capacitor - Condensador mF	10				—			
Temperatura d'esercizio Temperature d'exercise Working temperature Temperatura de trabajo C°	-35°C +70°C				-35°C +70°C			
Poids - Poids - Weight - Peso Kg	4,50	5,00	5,50	6,00	4,00	4,50	5,00	5,50

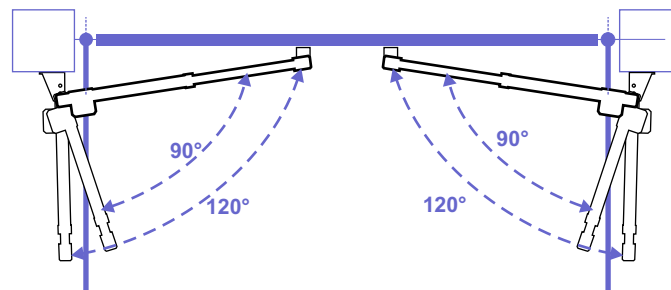

	OPEN	CLOSED
ELITE 300	975	665
ELITE 400	1175	765
ELITE 500	1375	865
ELITE 600	1575	965

