

MPT-300

TÁVVEZÉRLŐ

mpt300_hu 10/11

Az MPT-300 távvezérlő lehetővé teszi a MICRA biztonságrendszer működését. A távvezérlő hozzáadását és a használatával végrehajtható funkciók leírását a MICRA riasztómodul kézikönyve tartalmazza.

1. Tulajdonságok

- KeeLoq ugrókódos biztonsági átvitel.
- 5 nyomógomb, 6 funkció.
- Gomblenyomás LED-es jelzése.










2. Műszaki adatok

Működési frekvenciatartomány	433,05 ÷ 434,79 MHz
Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen).....	up to 100 m
Telep.....	2 x CR2016 3V
Környezeti osztály a EN50130-5-nek megfelelően	II
Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C
Maximális páratartalom.....	93±3%
Ház méretek	38 x 78 x 16 mm
Tömeg.....	30 g

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a távvezérlő megfelel az alapvető követelményeknek és a 1999/5/EC Irányelv más rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

3. Telep cseréje

A telep élettartama kizárólag a távvezérlő használatának módjától függ. A távvezérlő gyakoribb használata magasabb fogyasztást eredményez. A távvezérlővel elküldött minden egyes átvitel a telep állapotának információját is tartalmazza. Amennyiben a telep feszültsége alacsony, akkor arról a MICRA modul SMS üzenetben vagy a CLIP szolgáltatás használatával értesítést küldhet. Továbbá ez az esemény a felügyelet felé is elküldésre kerülhet. A telep kicserélésnek módját a 1–9 ábrák mutatják. A kimerült telep elhelyezéséről az érvényes környezetvédelmi szabályos szerint kell gondoskodni.

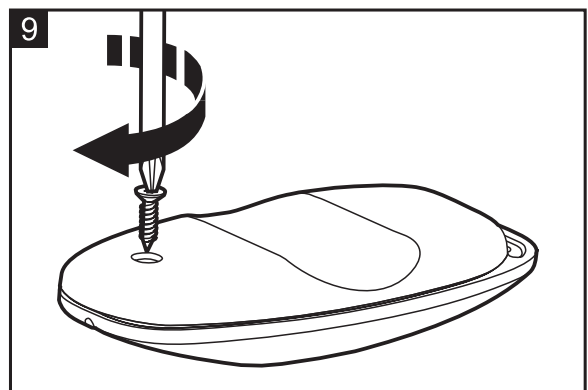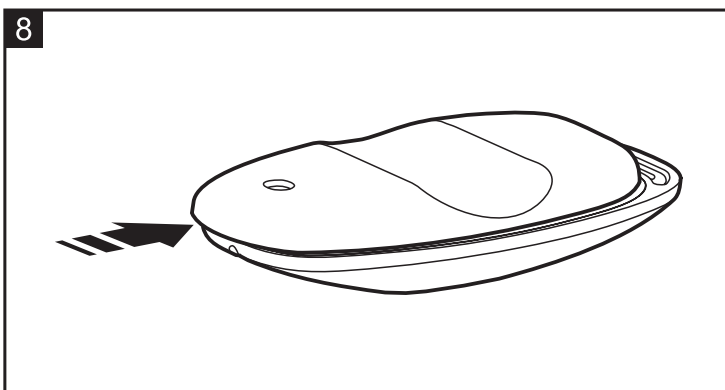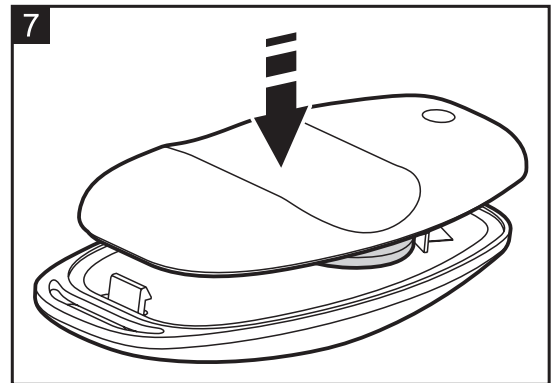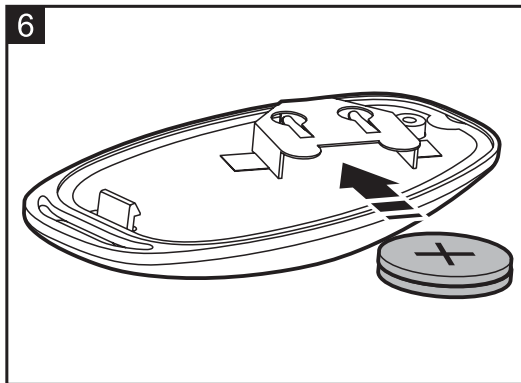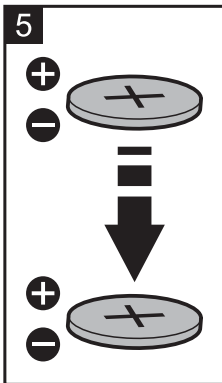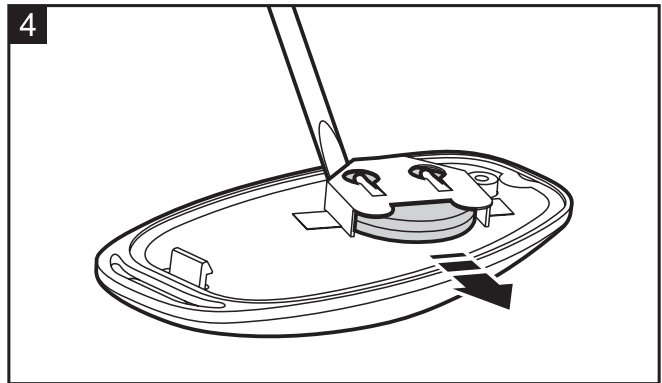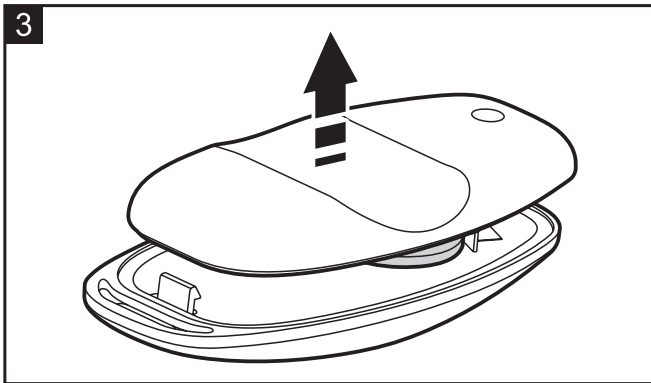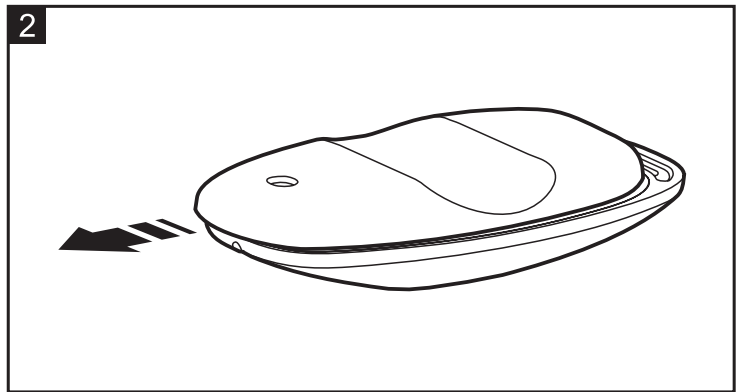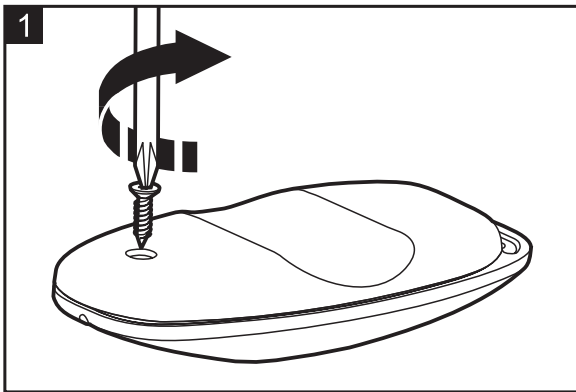

SATEL sp. z o.o.
 ul. Schuberta 79
 80-172 Gdańsk
 POLAND
 tel. + 48 58 320 94 00
 info@satel.pl
 www.satel.pl