

Клавиатура INT-KLCDK-GR предназначена для управления и программирования ПКП серии INTEGRA и СА-64. Кроме того, она может использоваться для программирования контроллера беспроводной системы АСУ-100.

Клавиатура имеет большой ЖК-индикатор и 16 клавиш, обеспечивающих оператору перемещение по меню, ввод данных и запуск выбранных функций. Предусмотрена подсветка дисплея и клавиш. В клавиатуре предусмотрен зуммер, подтверждающий выполняемые на клавиатуре операции и сигнализирующий происходящие в охранной системе события.

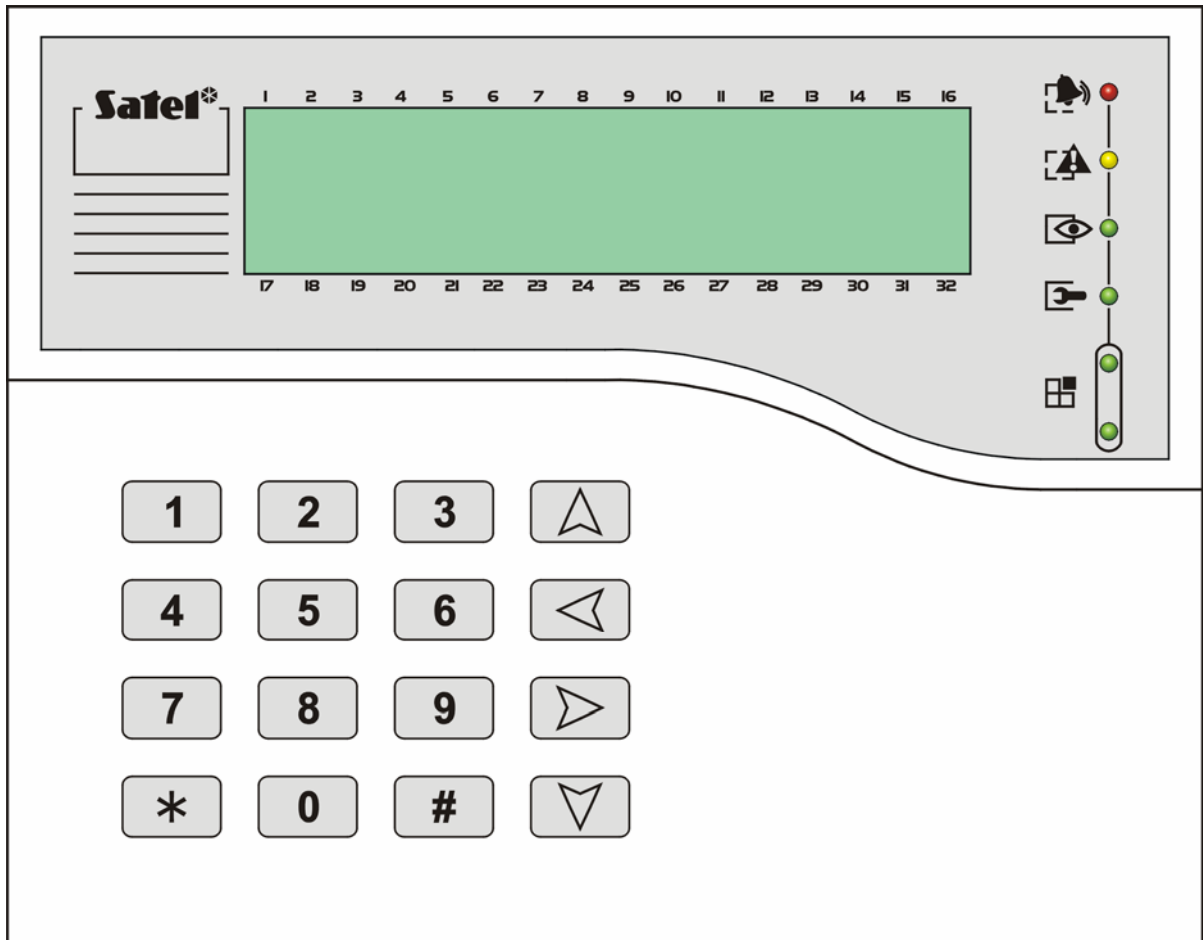


Рис. 1. Вид клавиатуры.

Шесть светодиодных индикаторов показывают текущее состояние системы.





ТРЕВОГА (красный цвет) - постоянное свечение светодиода сигнализирует тревогу. По истечении времени тревоги миганием диода сигнализируется память тревоги. Светодиод гаснет после сброса тревоги.



АВАРИЯ (желтый цвет) – мигание светодиода сигнализирует аварию в охранной системе. Временное погасание светодиода происходит, если все управляемые клавиатурой группы поставлены на охрану.



ОХРАНА (зеленый цвет) - мигание светодиода означает постановку на охрану некоторых групп, а постоянное свечение - всех групп, обслуживаемых данной клавиатурой.

-  **СЕРВИС** (зеленый цвет) - мигание светодиода означает, что ПКП работает в сервисном режиме (доступ к функции имеет только пользователь, уполномоченный на пользование сервисным паролем).
-  **НАБОР** (два светодиода зеленого цвета) - диоды используются в функциях с графическим режимом, указывая, который набор данных в определенный момент отображается. Они могут указывать номера зон, выходов или соответствующую шину расширителей.

За остальной информацией по установке и обслуживанию клавиатуры обращайтесь к Руководству по установке и Руководству пользователя ПКП INTEGRA или CA-64.

Технические данные

Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$).....	12В DC
Максимальное потребление тока.....	110мА
Среднее потребление тока.....	30мА
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Размеры корпуса (ширина x высота x толщина).....	160x126x38мм

Декларации соответствия ЕС и сертификаты в последней редакции
Вы можете скачать с веб-сайта www.satel.pl



SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
ПОЛЬША
тел. (48) 58 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.pl