



## GFE-MCPA

Címezhető kézi jelzésadó

opcionálisan  
**Izolátorral**





A GFE-MCPA egy analóg címezhető kézi jelzésadó, amely úgy lett megtervezve, hogy az EN54 11 részének megfeleljen. A kézi jelzésadó kompatibilis az összes GFE címezhető központtal. Hurok izolátorral rendelkező változatban is kapható.

A megerősített kommunikációs mechanizmusával a tipikus válaszidő az egy hurkon lévő kézi jeladók számától függően megközelítőleg egy másodperc.

A kétszínű LED zölden villog, ha a központ lekérdezi az eszközt, és pirosan világít, ha az eszköz riasztásban van. A LED vezérlését a központ végzi. Ezáltal azonnali választ ad az eszköz arról is, hogy a riasztást a központ fogadta, és feldolgozta. Az egyedi címeket (akár 125) a 8 DIL kapcsoló segítségével lehet beállítani.

Az eszköz része egy forgatható takarólap, amely megvédi a kioldó részt a véletlen aktiválástól, és csökkenti a szándékos rosszindulatú aktiválásokat azáltal, hogy az eszköz aktiválásához két műveletet kell végrehajtani. Az eszköz lehet felületre, illetve süllyesztve szerelt. Aktiválás után a hozzá tartozó kulccsal könnyen alaphelyzetbe állítható.

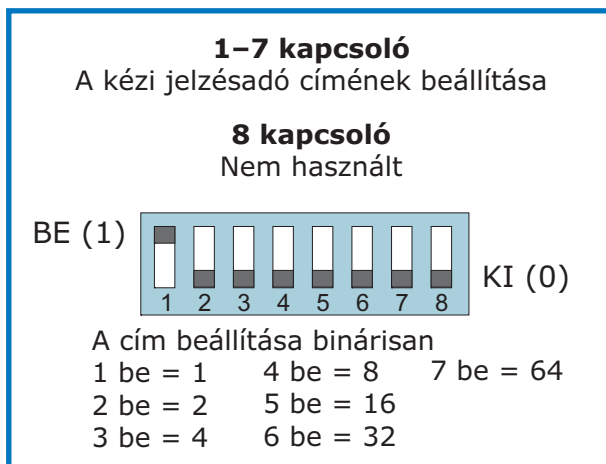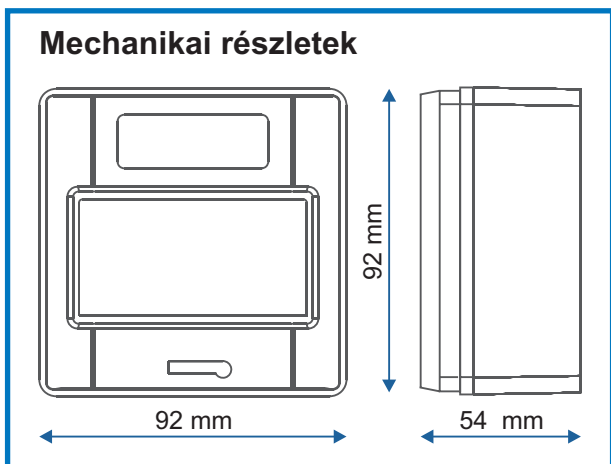

Technikai részletek	
Feszültség	Huroktáplált 17-30 V DC
Áramfelvétel - nyugalmi	500 µA - 650 µA a GFE-MCPA-ISO-nak
Áramfelvétel - az eszközök riasztásban	3,5 mA - riasztás LED világít
Áramfelvétel - rövidzár a hurkon	3,1 mA - sárga LED világít a GFE-MCPA-ISO-n
Kábelméret	0,5-2,5 mm <sup>2</sup>
Maximális eszközszám a hurkon	30 GFE-MCPA vagy 6 GFE-MCPA-ISO
Szín / Burkolat anyaga / Védelem	Piros / ABS tűzgátló 94V0 / IP24
Működési hőmérséklet / Max. Páratartalom	-10 °C - 50 °C / 95% RH lecsapódásmentes
Méretek/Súly	92,0 (Szé) x 92,0 (Ma) x 54,0 (Mé) mm / 152 g
<b>Rendelési kód</b>	
GFE-MCPA	Címezhető kézi jelzésadó
GFE-MCPA-ISO	Címezhető kézi jelzésadó hurok izolátorral

### Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



**Sales** sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt