


MCPA-LP-FLAP

Címezhető kézi jelzésadó



Jellemzők:

- Az MCPA-LP-FLAP kézi jelzésadó egy lapos, a faltól nem túl kiálló címezhető kézi jelzésadó, mely a GFE központjaihoz kapcsolható.
- A központ és az eszköz közötti kommunikáció gyorsasága révén az általános reakcióidő 1 sec, attól függően, hogy hány további kézi jelzésadó van a hurkon.
- Az eszköz állapotát 2 színű LED kijelző mutatja, mely zöld színnel villog normál működéskor, és piros színnel világít riasztáskor.
- A LED vezérlését a központ végzi. Ezáltal azonnali választ ad az eszköz arról is, hogy a riasztást a központ fogadta, és feldolgozta.
- A jelzésadó címzését DIP kapcsoló sorral lehet beállítani binárisan 00 és 125 között.
- A jelzésadó el van látva véletlen szerű riasztás védelemmel is. Riasztáskor egy műanyag fedőlapot kell felhajtani a riasztás indításához. A riasztás aktiválásához így szándékosan két műveletet kell végrehajtani.
- Az MCPA-LP-FLAP kézi jelzésadó további előnyös tulajdonsága, hogy a riasztást kiváltó belső lap benyomható, de az nem törik el. A riasztás törlése előtt egy kulcs elfordításával kell helyre tenni, és lap cserére nincs szükség.

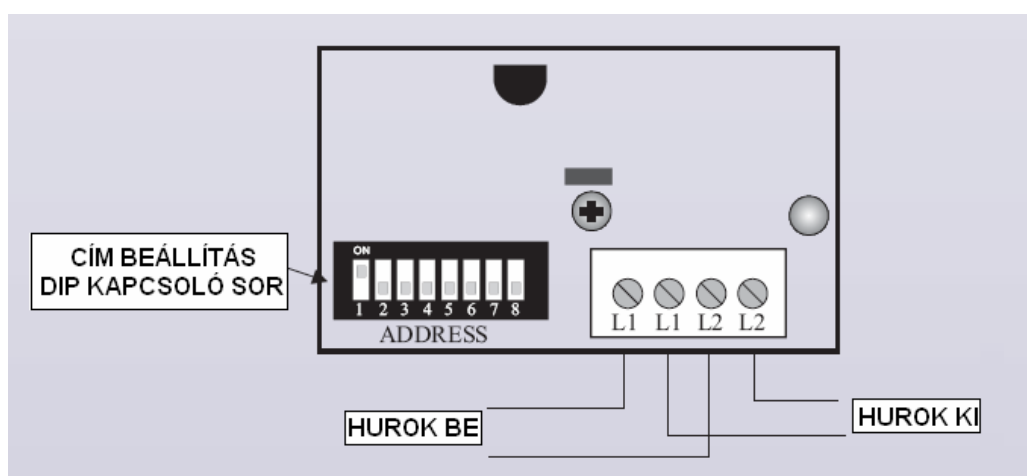

Technikai adatok			
Tápellátás	Hurok áram	Méretek	Átmérő: 1005 mm Magasság 26 mm
Nyugalmi áramfelvétel	0,35 mA	Súly	80 gramm
Riasztáskor áramfelvétel	3,1 mA	Működési hőmérséklet	0-50 fok Celsius
Maximális kábel keresztmetszet	2,5 mm ²	Páratartalom tűrés	<85%
Hurkonként max ajánlott darabszám	30 db	Védelem	IP24
		Rendelés info	MCPA-LP-FLAP