

# 580

Társasházak billenőkapuihoz intenzív használatra



## Ideális nagyobb forgalmú garázsok kapuinak mozgatásához

A nagy forgalmat bonyolító ellensúlyos billenőkapuk mozgatásához, sebessége, ereje és biztonsága miatt az 580-as sorozat a legideálisabb. Megfelel a legigényesebb elvárásoknak is, a meglévő szerkezet átalakítása nélkül.

## Maximális biztonság

A biztonság garantált a hidraulikus motor rácsukás elleni védelmének köszönhetően. A betörés elleni védelmet a nyitási és zárási irányú hidraulikus zár garantálja (alap tartozék), amely még erős szélben is megtartja a kapu pozícióját.

Áramszünet esetén a hidraulikus zár belülről a beépített kézi kioldóval nyitható. A kapu külső oldalról történő nyitása választható, igény esetén egy egyedi kulccsal működő kioldó eszköz alkalmazására van szükség.

## Halk működés és megbízható működésű hidraulika

A hidraulikus olaj motor-kenőanyagként való használata és az igen pontos mechanika biztosítja a teljesen csendes, zavartalan működést.

A precíz mechanikájú motoralkatrészek egy folyamatos kenéssel és hűtéssel ellátott hidraulikus blokkot alkotnak.

## Alacsony fenntartási költségek


A FAAC hidraulikus eszköz megbízhatósága egészen lecsökkenti a fenntartási költségeket és az energiafelhasználást. A külső alkatrészek alumíniumból készültek, ami biztosítja a hosszú élettartamot.



- 1 Olajsint-jelző
- 2 Olajtartály
- 3 Szelepek (illetéktelen hozzáférés elleni védelemmel)
- 4 Kézi kioldás

# FAAC

## MÉRETEK

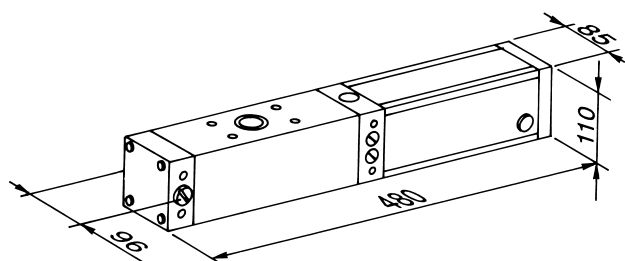

Értékek mm-ben

Műszaki adatok	580
Tápellátás	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz
Elektromos motor	Egyfázisú, kétirányú
Névleges leadott teljesítmény	220 W
Névleges áramfelvétel	1 A
Névleges nyomaték	0–450 Nm
Szögsebesség	9°15'/mp
Motor forgási sebessége	1400 rpm
Szivattyú kapacitása	0,75 l/perc
Hővédelem a motor tekerécselésénél	120 °C
Működési hőmérséklet	-40 °C – +55 °C
Motor súlya	12 kg
Olaj típusa	FAAC HP olaj
Védelmi osztály	IP 55

Az 596 MPS vezérlés műszaki adatai	
Tápellátás	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz
Motor max. teljesítménye	500 W
Kiegészítők kimenete	24 Vdc 360 mA max.
Működési hőmérséklet	-20 °C – +55 °C
Két védőbiztosíték	5 A elektronikus motor 0,5 A kiegészítők
Külső méretek	204 x 265 x 85 (LxHxD)
Védelmi osztály	IP 55

### Programozható funkciók

- Működési logika: automata és félautomata
- Szünetidők
- Munkaidők
- „Zárási fotocella” logikai funkciója
- Fotocella teszt

### A vezérlés kimenetei

- Motor, tápellátás a kiegészítőkhöz, időzített udvari lámpa

### A vezérlés bemenetei

- Nyitás, stop, biztonsági eszközök, nyitási és zárási végálláskapcsoló

### SMT technológia

### Időzített jelzőlámpa

Modell	Használat			
	Ajtó max. méretei SZ x H (m)	Ajtó max. súlya (kg/nm)	Használat gyakorisága (ciklus/óra)	Vezérlés
580 CBAC	3,50 x 3,00 (*)	15	60	Nem tartalmazza
580 SB	3,50 x 3,00 (*)	15	60	Nem tartalmazza

(\*) 3,50 m-nél szélesebb kapuhoz két motort telepítsen.

MEGJEJYZÉS: Az 580-as motort 452 MPS, 455 D és 462 DF vezérlésről egyaránt lehet működtetni, így lehetővé válik az időzített elektronikus lassítás (lásd a 124–130. oldalt).