

Клавиатуры CA-5 KLCD-L и CA-5 BLUE-L предназначены для управления и программирования ПКП CA-5. Они различаются цветом ЖК-индикатора и подсветки клавиш: зеленым в клавиатуре CA-5 KLCD-L и синим в клавиатуре CA-5 BLUE-L.

Каждая клавиатура имеет 16 клавиш, предназначенных для перемещения по меню, ввода данных и запуска выбранных функций. Кроме того, в ней предусмотрен зуммер, подтверждающий выполняемые на клавиатуре операции и сигнализирующий события, происходящие в системе безопасности.

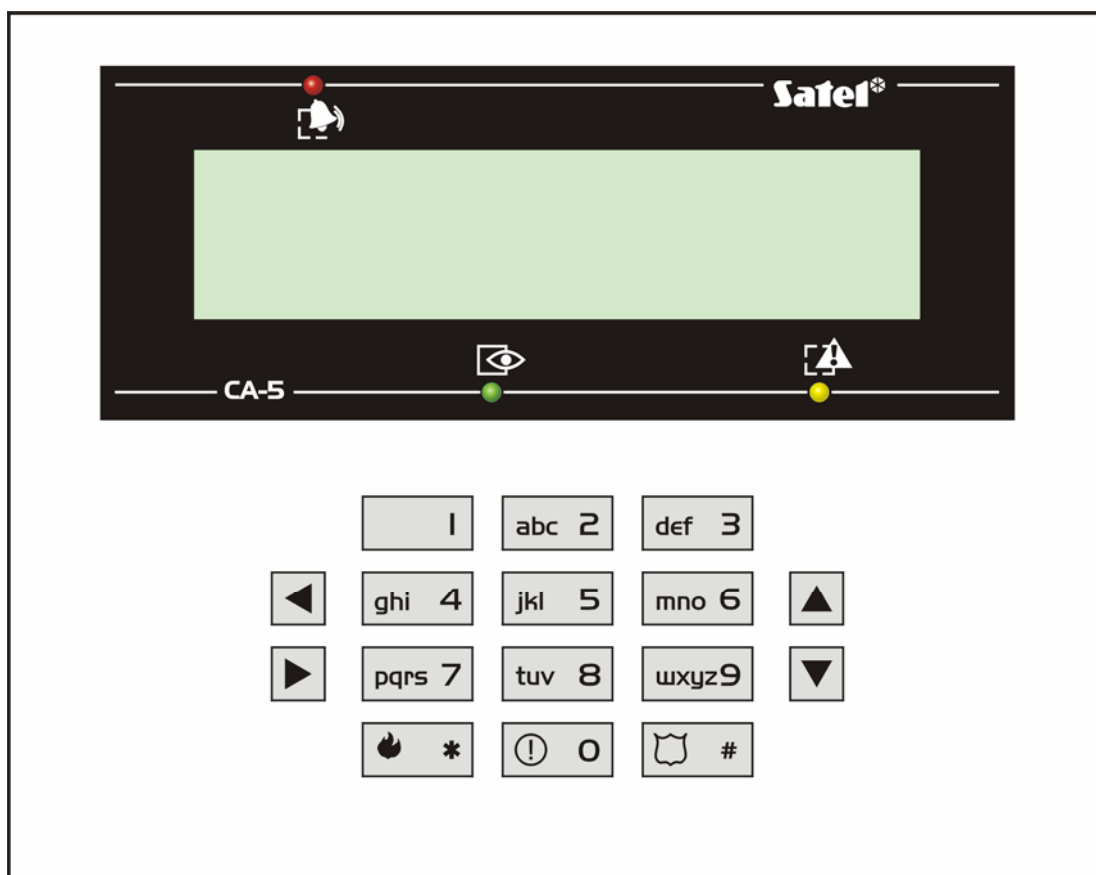


Рис. 1. Вид клавиатуры.

3 светодиодных индикатора показывают текущее состояние системы:



ТРЕВОГА (красный цвет) - мигание диода сигнализирует тревогу. Диод погасает после сброса тревоги.



ОХРАНА (зеленый цвет) - диод светит, если система поставлена на охрану. Мигающий диод означает отсчет времени задержки на выход.



АВАРИЯ (желтый цвет) – мигание светодиода сигнализирует аварию в охранной системе.

За остальной информацией по установке и обслуживанию клавиатуры обращайтесь к Руководству по установке и Руководству пользователя ПКП СА-5.

Технические данные

Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$) 12В DC
Среднее потребление тока 61мА
Диапазон рабочих температур $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
Размеры корпуса (ширина x высота x толщина) 145x115x26мм

Декларации соответствия ЕС и сертификаты в последней редакции
Вы можете скачать с веб-сайта www.satel.pl



SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
ПОЛЬША
тел. (48) 58 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.pl