


Konfekcionált önszabályozó fűtőkábel

DEVI Pipeheat önszabályozó fűtőkábel csővezetékek elfagyás elleni védelmére.

Csőbe és csőre szerelhető, előre szabott hosszokban, dugvillával gyárilag szerelve.

Előnyök:

- Rövid csőszakaszokhoz ideális
- A hőmérséklet függvényében változik a kábel teljesítménye
- Könnyű szerelés
- Ideiglenes fűtésekhez is használható
- Megbízható gyári csatlakozás
- Bekötéséhez nem szükséges szakember
- Termosztát nélkül is használható

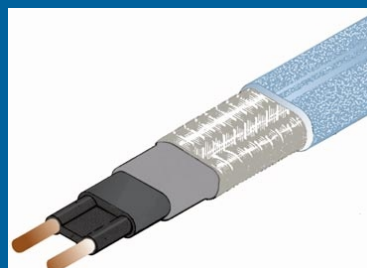

Rendelhető méretek, árak:

Megnevezés	Nettó ár
DPH-10 2m 20W	12.710,-Ft
DPH-10 4m 40W	16.700,-Ft
DPH-10 6m 60W	21.110,-Ft
DPH-10 8m 80W	24.020,-Ft
DPH-10 10m 100W	30.030,-Ft
DPH-10 12m 120W	36.040,-Ft
DPH-10 14m 140W	42.040,-Ft
DPH-10 16m 160W	48.050,-Ft

Műszaki adatok:

Feszültség:	230V
Teljesítmény:	10W/m 10°C-on
Min. hajlítási sugár:	35 mm
Méret:	7,3 x 5,3 mm
Árnyékolás minimális lefedettsége:	70%
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet:	-30°C
Maximális környezeti hőmérséklet, bekapcsolva:	65°C
Maximális környezeti hőmérséklet, kikapcsolva:	85°C
Külső köpeny anyaga:	fluoropolimer
Kitöltő anyaga:	TPE

