

DEA - SILVER

Kültéri akkumulátoros hang-fény egység

SORKAPCSOK

- AS - Szabotázs hurokba, közvetlenül nem indítja a szirénát
 F - Külön aktiváló bemenet a villogóhoz
 T - A sziréna és a villogó indítására szolgáló, J1, J2 jumperekkel programozható bemenet
 - - Föld
 + - +13.8V=

J1, J2 JUMPEREK

- A C Negatív jel jelenléte okoz riasztást
 A D Negatív jel hiánya okoz riasztást (vezetékeltvágasra akkuról riaszt)
 B C Pozitív jel hiánya okoz riasztást (vezetékeltvágasra akkuról riaszt)
 B D Pozitív jel jelenléte okoz riasztást (nem szükséges belső akkumulátor)

J3 JUMPER - TÓNUS

- Rövidre zárva: Magas
 Levéve: Mély

J4 JUMPER - IDŐZÍTÉS

- Rövidre zárva: Nincs időzítés beállítva
 Levéve: 4 percig szól a sziréna


RÖVIDZÁRVÉDELEM

Fordított akkumulátor bekötés esetén folyamatosan ég a villogó.

2 VEZETÉKES BEKÖTÉS

J1 - B, J2 - C

Tápfesz megszűnésére riaszt akkumulátorról

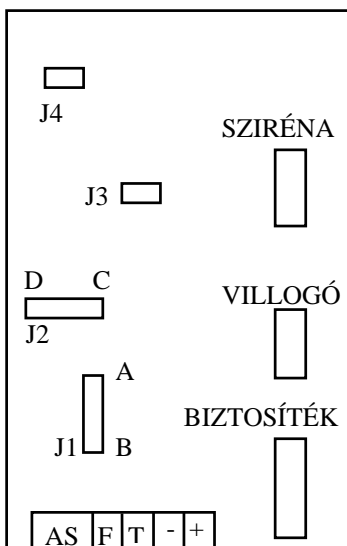

MŰSZAKI ADATOK

- Tápfeszültség: 9-15 Vdc
- Fogyasztás: 0.03 mA készenléti, 1.65 A riasztáskor
- Hangerő: 126 dB 1 méterről
- Működési tartomány: -20°C + 85°C
- Szabotázsvédett letépés és nyitás ellen
- Akkumulátor: max. 7Ah, 12V=
- Telepíthető akkumulátor nélkül is !
- Polikarbonát külső ház
- A külső fedél zsanérosan nyitható
- Belső acél borítás
- Habbefűvés elleni védelem
- Inox bevonatú csavarok
- Védőlakkal bevont elektronika
- Szerelhető villogóval lent és fent egyaránt a belső rács elfordításával
- Rövidzárvédett tápbemenet
- Rövidzárvédett villogókimenet
- A villogó folyamatosan ég helytelen polaritás esetén
- Rádiófrekvenciás szűrő
- Változtatható szirénahang
- 5 féle indítási mód
- Gyors telepítés
- CEI 79/2 minősítés