

# SAM


## Öncímző modul



Ez a kicsi, alacsony árú modul a hagyományos érzékelőknek címet biztosít, kézi címző egység vagy DIP kapcsoló használata nélkül. A SAM egyszerűen hozzáköthető a hagyományos érzékelőhöz és az érzékelő címét az üzembe helyezés és a tesztelés közben a JUNO-NET vagy a JUNIOR központ automatikusan rendeli a SAM-hez.

A SAM alapú rendszerek lehetővé teszik a hurok leágazásokat és felügyelik a hurokszakadást és a fej eltávolítását is. A SAM ideális az alacsony költségvetésű átalakításokhoz, ott, ahol a tűz érzékelésére szükség van, de egy teljesen analóg rendszer illesztésének költsége túl magas lenne. A SAM szintén alkalmas az alacsony költségvetésű telepítésekhez, ott, ahol 4-8 zónás hagyományos rendszer is alkalmazható lenne. Ez egy további lehetőséget biztosít a kábel megspórolására egy címezhető rendszerrel és a hurok hangjelzők támogatásával, úgy, hogy közben az analóg címezhető érzékelők külön költségével nem kell számolni.

Kompatibilis a legtöbb hagyományos érzékelővel. A SAM egy teljesen zárt műanyag dobozban van, diszkrét külsővel rendelkezik és könnyű csatlakoztatni az érzékelő aljzatához.

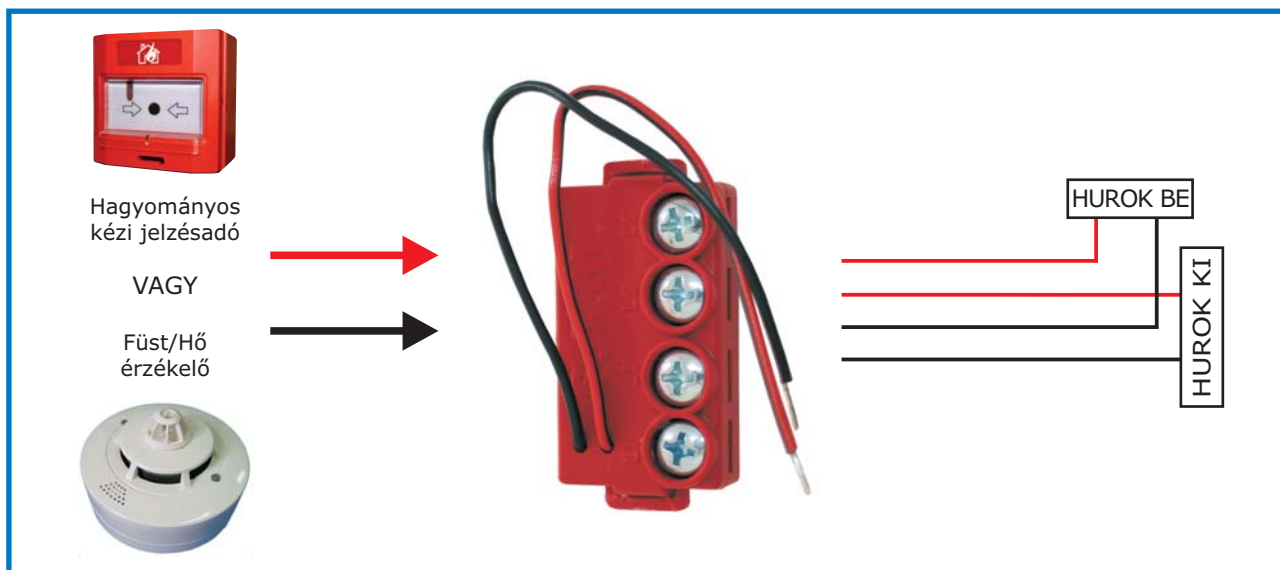

Technikai részletek	
Feszültség	Huroktáplált 17 V – 30 V DC
Hurokáram – nyugalmi	1,1 mA
Hurokáram – riasztási	12 mA
Címtartomány	1-125
Védelmi kategória	IP44
Maximális kábelméret	2,5 mm <sup>2</sup>
Maximális páratartalom	95% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Méret	48 (Ho) x 24 (Szé) x 10 (Ma) mm
Súly	18 g
Rendelési kód	
SAM	Öncímző modul

### Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



**Sales** sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt