



# VULCAN WSA

Címezhető fali hangjelző



A VULCAN-WSA egy felületre szerelhető alacsony fogyasztású címezhető hangjelző, amely piros és fehér színben kapható. 32 egyedileg címezhető hangjelző lehet hurkonként, ezek a 94–125-ös címeket foglalhatják el. A 6-os DIL kapcsolók közül az 1–5 szolgál a címek beállítására.




Négy különböző hangtónus állítható be a jumperek segítségével. A hangerőt szükség esetén egy potenciométerrel lehet csökkenteni.

Ha egyedi címzésre nincsen szükség, akkor a VULCAN-WSA Shadow hangjelzőként is rendelhető. Ebben az esetben a hangjelzőnek nincsen címe, így címek szabadulnak fel a további eszközök számára.

A Shadow hangjelzők nem jelentenek a központ felé, így azok jelenléte a hurkon nem felügyelt. A Shadow hangjelzők tápellátásukat a hurokból nyerik (3,5 mA riasztás esetén), így hurok kalkuláció esetén számolni kell velük.

## BEKÖTÉS, HANGSZÍN KONFIGURÁCIÓ

SHADOW KONFIGURÁCIÓ: GYÁRI BEÁLLÍTÁS

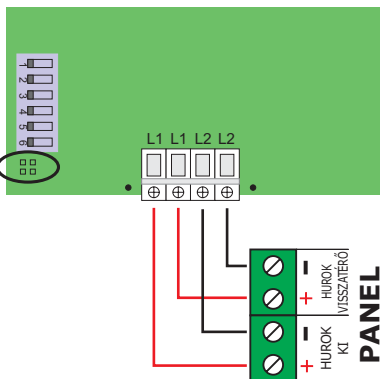

**1–5 KAPCSOLÓ:** BINÁRIS CÍM  
94–125 KÖZÖTT

**6 KAPCSOLÓ:** KI – GFE HUROKHANGJELZŐ

Technikai részletek	
Feszültség	Huroktáplált 17 V – 30 V DC
Hurokáram – nyugalmi	0,9 mA
Hurokáram – riasztási	3,5 mA
Hangjelző kimenet – Alacsony frekvencia	85 dB – 1 m
Hangjelző kimenet – Magas frekvencia	92 dB – 1 m
Címtartomány	94–125
Maximális kábelméret	2,5 mm <sup>2</sup>
Maximális páratartalom	85% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Szín / Burkolat anyaga	fehér ABS – FR 94V0
Védelmi kategória	IP44
Méret	100 mm (Átló) x 67 mm (Ma)
Súly	125 g
Rendelési kód	
VULCAN WSA	Vulcan címezhető fali hangjelző
VULCAN WSA/S	Vulcan címezhető fali hangjelző – SHADOW

### Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



**Sales** sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt