


Kabel PIN5/RJ-TTL umożliwia połączenie portu RS-232 modułu ETHM-1 (gniazdo typu PIN5) z portem RS-232 (TTL) centrali alarmowej VERSA (gniazdo typu RJ). Połączenie portów jest wymagane, jeżeli centrala ma być programowana przy pomocy programu DLOADX przez sieć Ethernet.

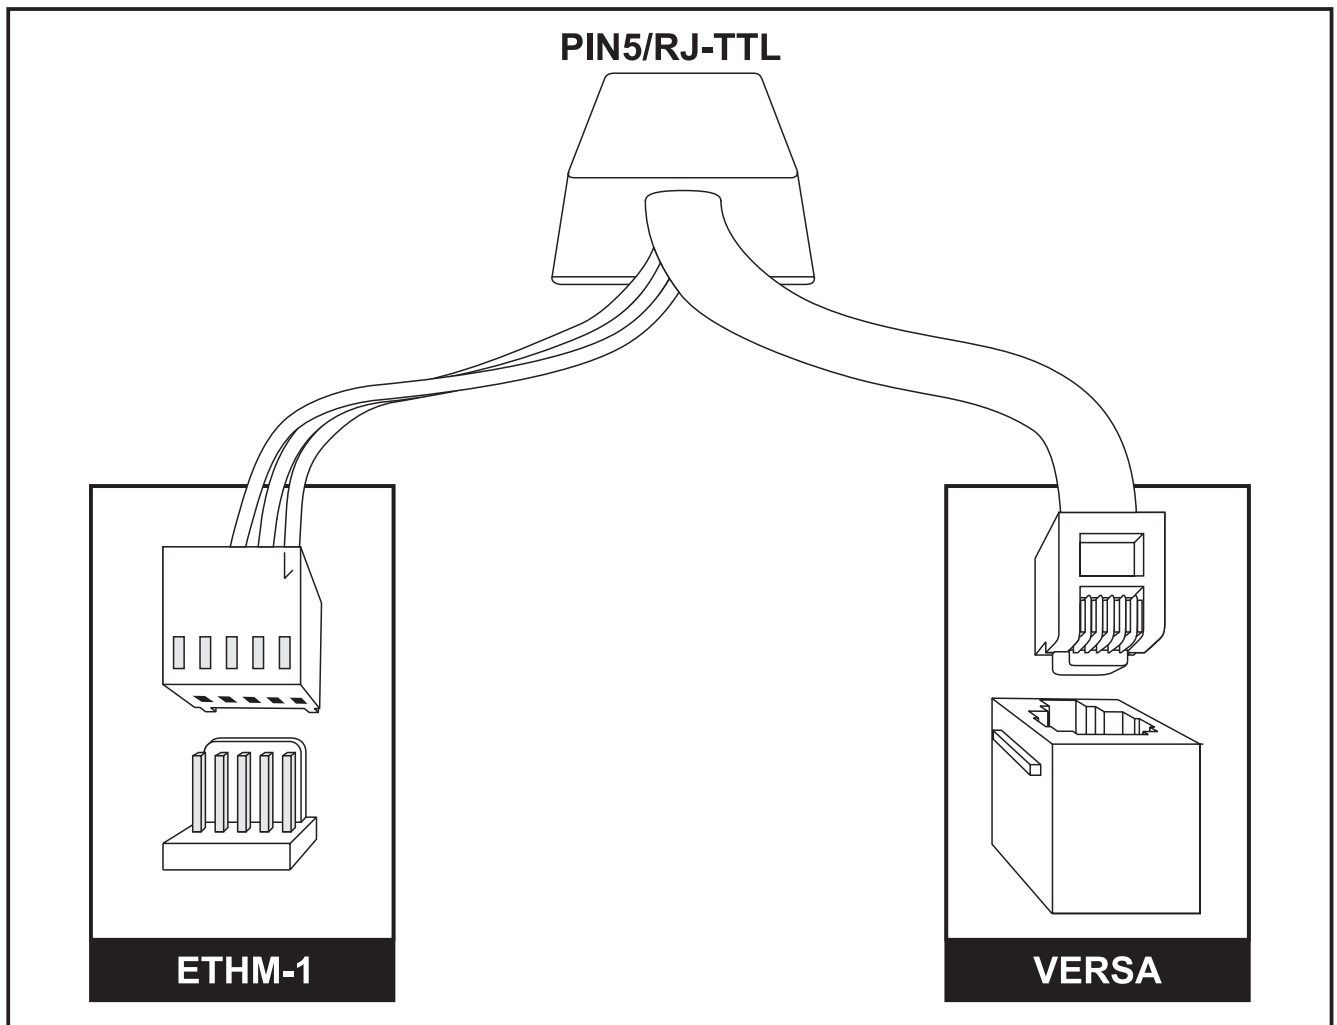

Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej www.satel.pl