



# VULCAN WSC

Hagyományos fali hangjelző




A VULCAN-WSC egy alacsony fogyasztású, kellemes megjelenésű, diszkrét kivitelű fali hangjelző. Ezzel a hangjelzővel esztétikusabbá tehető a tűzjelző rendszer.

Négy különböző hangtónus állítható be a jumperek segítségével. A hangerőt szükség esetén egy potenciométerrel lehet csökkenteni.

## BEKÖTÉS, HANGSZÍN KONFIGURÁCIÓ

### KÖZPONT

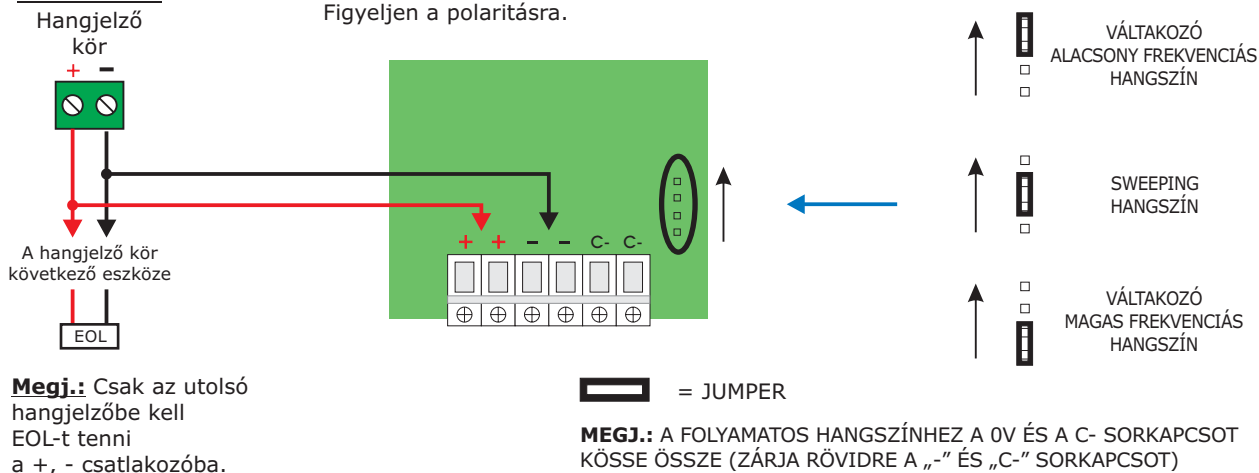

### Technikai részletek

Feszültség	17 V – 30 V DC
Hurokáram – nyugalmi	0,9 mA
Hurokáram – riasztási	3,5 mA
Hangjelző kimenet – Alacsony frekv.	85 dB – 1 m
Hangjelző kimenet – Magas frekv.	92 dB – 1 m
Maximális kábelméret	2,5 mm <sup>2</sup>
Maximális páratartalom	85% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Szín / Burkolat anyaga	Fehér ABS – FR 94V0
Védelmi kategória	IP44
Méretek	100 mm (Átló) x 67 mm (Ma)
Súly	125 g

### Rendelési kód

VULCAN WSC

Vulcan hagyományos fali hangjelző

### Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



**Sales** sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt