



GFE-MCPC

Hagyományos kézi jelzésadó





A GFE-MCPC egy hagyományos címezhető kézi jelzésadó, ami felületre és süllyesztve is szerelhető. Úgy lett megtervezve, hogy az EN54 11. részének megfeleljen.

A kétszínű LED zölden villog, ha a központ lekérdezi az eszközt, és pirosan világít, ha az eszköz riasztásban van.

Az eszköz része egy forgatható takarólap, amely megvédi a kioldó részt a véletlen aktiválástól, és csökkenti a szándékos rosszindulatú aktiválásokat azáltal, hogy az eszköz aktiválásához két műveletet kell végrehajtani.

A GFE-MCPC további hasznos tulajdonsága, hogy aktiválás után a hozzá tartozó kulccsal könnyen alaphelyzetbe állítható, cseréire nincsen szükség.

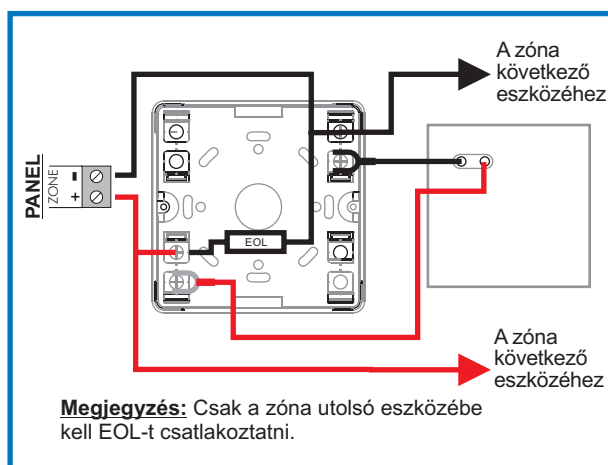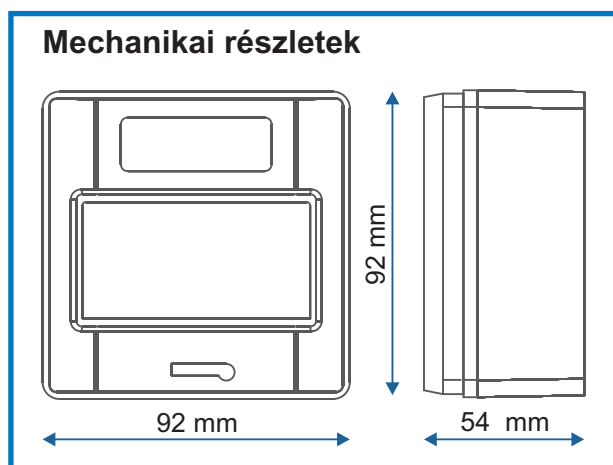

Technikai részletek	
Feszültség	16–30 V DC
Áramfelvétel – nyugalmi	200 μ A
Áramfelvétel – az eszközök riasztásban	50 mA 24V DC – riasztási ellenállás max. 490 Ohm
Kábelméret	0,5–2,5 mm ²
Szín / Burkolat anyaga	Piros / ABS tűzgátló 94V0
Védelem	IP24
Működési hőmérséklet / Max. páratartalom	-10 °C – 50 °C / 95% RH lecsapódásmentes
Méreték/Súly	92,0 (Szé) x 92,0 (Ma) x 54,0 (Mé) mm / 152 g
Rendelési kód	
GFE-MCPC	Hagyományos kézi jelzésadó

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt